




INFRATECHNIEK

DE WEG NAAR DE JUISTE
MATERIALEN VOOR UW WERK

breur.nl
VOOR BOUW EN INDUSTRIE

VANDAAG besteld is
MORGEN op het **WERK**

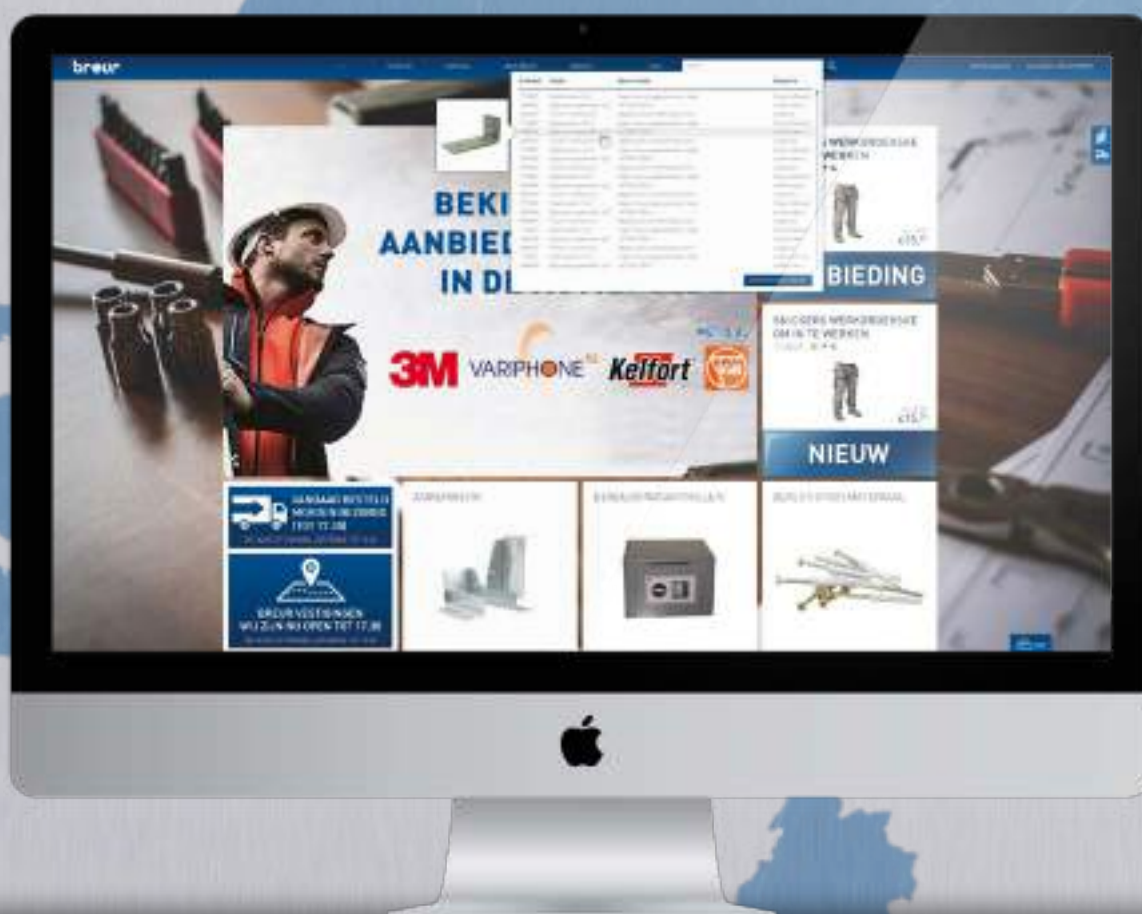

WWW.BREUR.NL

Artikelen die wij u kunnen leveren

In deze brochure treft u een overzicht van onze artikelen op infragebied. Dit is een greep uit het assortiment van de meest gangbare producten. Naast deze brochure hebben wij verschillende catalogi uitgebracht waaronder het gereedschappenboek, de kleding- en pbm catalogus, het ijzerwaren hang- en sluitwerkboek, de keetfolder, de kantoorartikelen catalogus en de kantoormeubilair catalogus. Wanneer u onze andere catalogi aan wilt vragen of iets niet kunt vinden in deze brochure kunt u uiteraard altijd bellen met onze telefonische verkoop of kijk op www.breur.nl. Onze verkopers staan dagelijks u klaar om u vragen te beantwoorden.

Wegbebakening 4

Verkeers- en tekstborden 6

Meetgereedschap 7

Handgereedschap 10

Straatmakersgereedschap 12

Slangen en pompen 15

Kruiwagens 18

Machines 20

Beton- en trilapparatuur 22

Verlichting 24

Elektra 26


Regenkleding 29

Schoenen 30

Eerstehulp 32

Persoonlijke beschermingsmiddelen 33

Diversen 46



Geleide baakschild

7130210

Kunststof, reflectieklasse II.



Geleide baakvoet

7130205

Gemaakt van gerecycled materiaal, ligt zeer vast op de weg.

Kettingpalen kunststof

1976417

Kunststof kettingpalen rood/wit (6). Met vulbare voet, geleverd met 25 meter kunststof ketting.



Afzetgaas

6000874

Kunststof oranje constructie gaas met een treksterkte 2,5 kN per meter. Rollengte 50 m met een hoogte van 1 m met een maasgrootte 90 x 40 mm.



Stalen Pennen

6001063

Stalen grondpennen-set voor afzetgaas.



Afzethek aluminium

1964220

Aan één zijde reflecterend klasse III. Het afzethek heeft een lengte van 150 cm en wordt geleverd excl. staanders.



Afzethek hout

7130220

Rood/wit houten afzethek met een lengte van 2,5 m, compleet met 2 A standaards.



Staanders


7130205 Gegalvaniseerd, standaard uitvoering.

1964222 Gegalvaniseerd en uitgevoerd met ring voor paalmontage.

Afzetschaarhek

1971914

Multigate schaarhek met reflectie klasse II en uitschuifbaar tot een lengte van 220 cm.

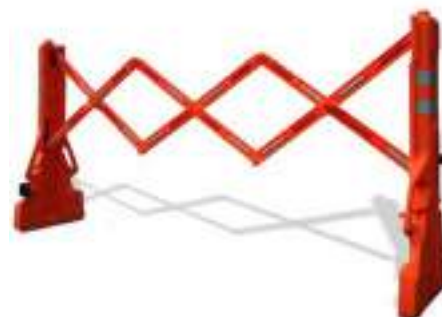

Verkeerskegel

Fluorescerend oranje.

1647289 32 cm, 0,7 kg.

1647290 50 cm, 1,5 kg.

1647291 75 cm, 3,5 kg.

Oranje met witte parelreflectie

1974065 32 cm, 0,7 kg, 1 witte band.

1974066 50 cm, 1,5 kg, 2 witte banden.

1974067 75 cm, 3,5 kg, 2 witte banden.



Verkeerskegel RWS

Wit/oranje kegel met reflectieklasse III voorzien van verzwaaarde voet.

1647293 50 cm, 3,0 kg.



Verkeerskegel Molan

1978428

Verkeerspilon met retro reflectie klasse II en een hoogte van 75 cm.



Afzetband

1515151 rood/wit, breedte 80 mm en 500 m per rol.

1515152 geel/zwart, breedte 80 mm en 500 m per rol.



Zelfklevend afzetband

Afzetband breedte 60 mm en 66 m per rol.

1479250 rood/wit.

1972019 geel/zwart.



Afzetketting

1525886

Kunststof rood/wit afzetketting met een lengte van 25 m en een dikte van 6 mm.



Pro paint markeerverf

Spuitbus 600 ml.
7091444 wit.
7091445 blauw.
7091446 geel.
7091450 rood.
7091455 oranje.
7091460 zwart.

Spuitbus 500 ml.
7091462 fluor geel.



Markeerverf 3-wieler

7091410

Solide 3-wieler, biedt plaats voor 3 extra spuitbussen markeringsverf. De markeringswagen voor de professionele wegmarkeerder. Ideaal voor het uitzetten van aslijnen, stippen, etc. Te gebruiken met markeringsstick verlengd metaal.



Markeringsstick

7091430

Ten behoeve van een markeerverf 3-wieler of gewoon uit de losse hand te gebruiken.



Markeerplakband

7067205

Fluor oranje met een breedte van 50 mm en een rollenlengte van 66 m.



Bord 'werkverkeer'

Klasse I, afmetingen 40x10 cm.

7105355 magneetsticker.

7105360 bord met zuignappen.



Wegverf

7092095

Emmer witte wegverf voor het markeren van asfalt. 7 kg.



Signalite obstakellamp

1837970

Kan continu branden of knipperen, hoogte 34 cm.



1837971

Obstakellamp sleutel los **1837971**
 Lampjes los **1998437**

Obstakellamp

6000657

Nitra led geel, hoogte 35 cm, inclusief batterij.



6000658

Obstakellamp sleutel los **6000658**

Blokbatteerij

1837972

6 V, geschikt voor obstakellamp.



Bouwhek onderdelen

Bouwheksleutel tand **1980461**

Bouwheksleutel dop **1980460**

Bouwhek klem **1647596**

Standaard klem voor het koppelen van bouwhekken.



Bouwhek scharnier

1986956

Een doorgang in je bouwhek creëer gemakkelijk met dit scharnier.



Nylon loopwiel



1654511

Nylon loopwiel voor bouwhek.



Een groot assortiment verkeersborden voor u

Tevens leveren wij verkeersbordflespalen (7105470), volbad verzinkt, 3,6 m Ø 48/76 mm en verkeersbordbeugels (7105480) Ø 48 mm.



Bord calamiteiten

1790650 690x520 mm, polypropyleen, 3 kleuren.

1790656 1000x1200 mm, pvc, full colour bedrukt.



Bord 'verboden toegang'

1790002

350x120 mm, blauw/wit pvc 'Verboden toegang' bord, volgens artikel 461 Wetboek van Strafrecht.



Bord maximumsnelheid 30 km

7105520

Ø 600 mm, aluminium bord met reflectieklasse II.



Jalon

- 1756457** hout, 200 cm, top wit.
- 1756456** hout, 200 cm, top rood.
- 1651834** staal, 200 cm, top wit.
- 1651824** staal, 200 cm, top wit, 2-delig.



Meetspijker
7180620

Lengte 50 mm. Ook verkrijgbaar met opschrift NAP (7180625)

Jalonstatief

- 1651830**
- Licht jalonstatief, kogelkop met knijpklem.
Hoogte 1,0 m, gewicht 1,6 kg.



Baak-jalonrichter

- 1650034**
- Voor baak en jalons waterpas te stellen.
In metalen houder.



Dubbel pentagonprisma

- 1651891**
- Steilzichtbereik $\pm 45^\circ$. Onder- en bovenzijden van de prisma's zijn verspiegeld. Vrij middendoorzicht tussen de prisma's.



Flexilat uitschuifbaar

- 1651864**
- Uitschuifbaar van 131 cm tot 242 cm.



Telescoopbaak

- 1651857** lengte 5 m.
- Met mm verdeling.



Piketpalen

- Houten paal met oranje kop.
- 7106655** 40 cm, 25x25 mm.
- 7106665** 60 cm, 20x32 mm.
- 7106670** 100 cm, 45x70 mm.



Kelfort duimstok

- 4-delige duimstok met een lengte van 1 m.
- 1871292** kunststof, kleur geel.
- 1871293** kunststof, kleur wit.
- 1871291** hout.



Nedo telescoopmeter

- 1651797**
- Voor binnenmaats meten met een meetbereik van 107-500 cm en mm verdeling, inclusief draagtas.



Nestle meetwiel

- Voorzien van inklapbare steel.
- 7180675** wiel \varnothing 16 cm, gewicht 1300 gr, 1 wielomwenteling is 0,5 m.
- 1650036** wiel \varnothing 32 cm, gewicht 3900 gr, 1 wielomwenteling is 1 m.



Peilapparaat

- Om het niveau van het water te meten in peilbuizen.
- Aan het einde van het meetlint zit een sonde. Wanneer deze sonde het wateroppervlak raakt zal de haspel een licht en akoestisch signaal geven.
- 7181520** lengte 15 m.
- 7181525** lengte 30 m.
- 7181530** lengte 50 m.



Stanley opvouwbare bouwhaak

- 1601447**
- Duurzame licht aluminium uitvoering, hoeken van 90° en 45° . Afmeting 122 cm x 122 cm.



Ironside rolbandmaat

Met verchroomd kunststof huis. Voorzien van bandblokkeerknop, broekklem en automatische bandterugloop.

- 1875036** lengte 3 m, bandbreedte 19 mm.
- 1875037** lengte 5 m, bandbreedte 25 mm.
- 1875038** lengte 8 m, bandbreedte 25 mm.



Ironside rolbandmaat

Met slagvast geel, kunststof ABS huis met rubber bescherming. Voorzien van bandblokkeerknop en automatische bandterugloop.

- 1875045** lengte 3 m, bandbreedte 19 mm.
- 1875046** lengte 5 m, bandbreedte 25 mm.
- 1875047** lengte 8 m, bandbreedte 25 mm.



Stanley Rolmaat Soft

Met zachte greep, schokbestendige behuizing met een Tylon bescherm laag. Voorzien van een matte, niet reflecterende afwerking, bandvergrendeling, eindhaak en een handige broekklem.

- 1601461** lengte 3 m, bandbreedte 19mm.
- 1601462** lengte 5 m, bandbreedte 19 mm.
- 1601463** lengte 8 m, bandbreedte 25 mm.



Lufkin rolbandmaat

Met verchroomd kunststof huis. Voorzien van bandblokkeerknop, broekklem en automatische bandterugloop.

- 1652636** lengte 3 m, bandbreedte 16 mm.
- 1652641** lengte 8 m, bandbreedte 25 mm.



Stanley landmeter master II

Verwisselbare hendel en spoel voor links-en rechtshandigen, grote uitklapbare fixatiehaak met vingertrekker. Uitklapbaar stalen grondpunt waardoor bandspanning en -maat gemakkelijk kunnen worden aangepast. EEG nauwkeurigheidsklasse II.

- 1601527** lengte 30 m.
- 1601528** lengte 50 m.



Ironside landmetermaat

ABS frame met twee-componenten handgreep en glasfiber band.

- 1875054** lengte 30 m.
- 1875055** lengte 50 m.



Ironside landmetermaat

Stalen meetlint voorzien van een duurzame nylon deklaag en universele eindhaak in een sterk ergonomisch ABS frame.

- 1875058** stalen band, lengte 30 m.
- 1875059** stalen band, lengte 50 m.



Stanley landmeter fatmax

De gele roestvrij stalen band met inklapbare handgreep is door een 3 x 1 ratio zeer snel op te winden. EEG nauwkeurigheidsklasse II.

- 1601503** lengte 20 m.
- 1601504** lengte 30 m.



Sola landmetermaat Ranger

De Fibreflex kunststof meetband is voorzien van een kunststof behuizing met inklapbare hendel. EEG nauwkeurigheidsklasse II.

- 1850501** lengte 50 m.
- 1850504** lengte 30 m.



Ironside waterpas

Aluminium buisprofiel voorzien van één horizontale en één verticale libel en is schok- en stootbestendig.

- 1875520** 100 cm.
- 1875526** 120 cm.
- 1875527** 150 cm.
- 1875528** 180 cm.
- 1875529** 200 cm.



Ironside waterpas

Aluminium buisprofiel, met 5 mm afstandsvoetjes, voorzien van twee horizontale en twee verticale tonmodel libellen in plexiglas blokjes. Met verhoogde eindakpen en is schok- en stootbestendig. Meetnauwkeurigheid 0,5 mm/m.

- 1875541** 120 cm.
- 1875542** 150 cm.
- 1875543** 180 cm.
- 1875544** 200 cm.



Sola waterpas

Aluminium buisprofiel, met 5 mm afstandsvoetjes, voorzien van twee horizontale en twee verticale tonmodel libellen in plexiglas blokjes. Met verhoogde eindakpen en is schok- en stootbestendig. Meetnauwkeurigheid 0,5 mm/m.

- 1651331** 120 cm.
- 1651332** 150 cm.
- 1651333** 180 cm.
- 1651334** 200 cm.



Topcon bouwlaser RL-h5A

6001144

Zelfnivellerende horizontale basis bouwlaser. Deze compacte en robuuste laser heeft een volledig weerbestendige behuizing (IP66). Nauwkeurigheid ± 5 mm op 100 m en heeft een werkbereik van 800 m en is geschikt voor machine besturing. Scheefstandbeveiliging onder afschot, afschot mogelijk tot $\pm 5\%$, 60 uur werkcapaciteit. .



Topcon waterpasinstrument AT-B4A

1994639

Magnetische demping voor stabiele vizierlijn. Met 400 gon indeling en 24x vergroting. Stof- en waterbestendig



Topcon digitale theodoliet DT-209

1994640

De DT-209 is ideaal voor alle montage- en opmetingswerken, prefab-constructie: muren, meet- en regeltechniek, systeembouw, hallenbouw, civiele techniek: vaststelling van funderingen, de controle van de profielen. Deze theodoliet heeft een lensdiameter van 40 mm met een vergroting van 26x met een oplossend vermogen van 3" en heeft een nauwkeurigheid: 9" (3.0mgon). Dit apparaat is volledig water- en stofdicht (IP 66) en heeft een werkduur van ca. 150 uur op batterijen. Wordt standaard geleverd met schietlood, justeerpennen, lensdop, 4 AA batterijen in een koffer.



Topcon rioollaser TP-L5A

1983234

Zeer goed zichtbare rode laserstraal, behuizing van gegoten aluminium, Met automatische uitlijning, smartline en een werkbereik van 150 m. Met volle batterij meer dan 45 uur te gebruiken. Zelfnivellerend met scheefstand compensatie.



Levelfix Multi Lijnlaser CL805r-xl

1974763

Multi lijnlaser met fijninstelling, projecteert een rode horizontale 190° lijn, 4 verticale lijnen onder 90° en een oloopdunt.



Bosch rotatielaser set grl400h

1652167

Volautomatische bouwlaser met zeer goede zichtbare straal. Werkbereik met ontvanger is 400 m. Wordt compleet met ontvanger, statief en meetlat geleverd.



Topcon statief

Aluminium statief met platkop.

1992006 licht aluminium statief, hoogte tot 1,5 m.
1992007 middel zware uitvoering, hoogte tot 1,8 m.



Bosch laserafstandsmeter

1710690

Geavanceerde laserafstandsmeter met zeer groot meetbereik van 0,05 - 250 m.



Bosch laserafstandsmeter

1971283

Eenvoudig laserafstandsmeter, voor professionals. Meetbereik 0,15 - 30 m.



Levelfix kruislijn laser CL102-r

1974808

Hoogwaardige en handzame kruislasers. Zelfnivellerend en zeer nauwkeurig van 3mm tot 10 meter. 1 horizontale en 1 verticale lijn.



Stofblik

- 1516686** metaal met houten steel.
1855346 volledig metaal.



Kelfort handveger

- 1516641** 29 cm breed, gemengd paardenhaar.
1516642 32 cm breed, kokos.



Kelfort gemeentebezem

- 45 cm breed.
1516656 polypropyleen vezels voor nat en vochtig vuil.
1516657 bassine natuurvezels voor droog vuil.



Kelfort bezem

Met kokos natuurvezels. Voor binnen en buiten, voor droog en licht vochtig vuil.

- 1516651** 29 cm breed.
1516652 40 cm breed.
1516653 50 cm breed.
1516654 60 cm breed.



Kelfort straatbezems

Met polypropyleen vezels voor nat en vochtig vuil.

- 1516661** 29 cm breed.
1516660 35 cm breed.
1516662 40 cm breed.



Bezem/harkstelen

- 1757491** lengte 1200 mm Ø 24 mm.
7075335 lengte 1300 mm Ø 28 mm.
1756194 lengte 1700 mm Ø 29 mm.



Teer/asfalthark

Met dubbel versterkte stalen hals, inclusief essen steel.

- 1752434** 14-tands hark met een breedte van 38 cm en een steel van 170 cm.
7130515 14-tands hark met een breedte van 38 cm en een steel van 180 cm.
1516771 16-tands hark met een breedte van 47 cm en een steel van 135 cm.



Puinriek Victoria

- 7130040**
 9-tands riek met een D-steel van 85 cm.



Kelfort spade

Voorzien van een spanningsvrij 3 mm gehard stalen blad met een eerste kwaliteit gelakte essen steel.

- 1516753** spade met epoxy coating 280x170.
1516752 geslepen spade 280x170.
1516751 afgeronde spade 285x185.



Kelfort draineerspade

1516754
 Voorzien van een spanningsvrij 3 mm gehard stalen blad met afgerond opstapje en een eerste kwaliteit gelakte essen steel van 950 mm. Bladmaat 325x125.



S&J draineerspade

1751021
 Stalen blad voor driekwart gepolijst, met essen steel met gesneden kruk. Bladmaat 325x127.



Kelfort ballastschop

Stalen blad met houten steel en D-handvat.

1516747 320x260 mm.

1516748 340x280 mm.



Streuding ballastschop

Inclusief ijzeren D greep.

1750696 aluminium blad 32" met 80 cm steel.

1750697 stalen blad 32" met 80 cm steel.

1750458 stalen blad 40" met 100 cm steel.



Kelfort ballastschop

Gehard stalen blad, 290x220 mm.

1516743 steellengte 95 cm.

1516744 steellengte 110 cm.



Putdekselhaak

Gesmeden gebogen en geharde punt.

1750866 lengte 50 cm, dikte 12 mm.

1750917 lengte 100 cm, dikte 12 mm.



Kooijmans putschep

Putschep van metaal met inklapbare ronde bekken.

Compleet met steel 150 cm.

1774718 bek afmeting Ø20cm.

1774717 bek afmeting 15x15 cm.



Kelfort panschop

Drents model, half gebogen. Dulstand is 35 mm met 1ste kwaliteit, rechtdradig, gladgepolijst en kleurloos geverniste houten essen T-steel.

1516721 blad 255x210 mm, steellengte 95 cm.

1516722 blad 265x220 mm, steellengte 95 cm.

1516725 blad 255x210 mm, steellengte 110 cm.

1516727 blad 265x220 mm, steellengte 110 cm.



Kelfort sleg

1516767 Houten uitvoering met ijzeren band. Voorzien van 110 cm essen steel. Kopmaat 135x120x320 mm.

1516766 IJzeren hamer met 90 cm essen steel.



Pikhouweel

1980798 pikhouweel met punt en beitel, 3 kg, met essen steel.

7130570 steel ovaal 73x43 mm.



Ironside boombijl

1873954

Met essen steel. Lengte 70 cm, 1250 g.



Ironside kloofbijl

1873980

Met essen steel. Voorzien van randbescherming. Lengte 90 cm, 3000 g.



De Wit palenzetter

7130765

Met essen stelen 100 cm. Voor palen Ø 250 mm max.



De Wit straatmakershamer

Met houten steel en korte bek.

1750767 baanbreedte 55x210 mm.

1750768 baanbreedte 70x210 mm.

1750769 baanbreedte 70x175 mm.

1750765 met glasfiber steel, baanbreedte 50x210 mm.

1750770 met glasfiber steel, baanbreedte 70x210 mm.

7140475 losse houten steel.



Rubber hamer

Standaard model.

1611641 kop Ø 40x80 mm, steel 170 mm.

1611642 kop Ø 40x80 mm, steel 260 mm.

1611643 kop Ø 54x90 mm, steel 320 mm.

1611644 kop Ø 64x113 mm, steel 340 mm.

1611645 kop Ø 74x127 mm, steel 380 mm.

1611646 kop (bol/plat) Ø 90x139 mm, steel 380 mm.



Rubber hamer

1611710

Rotterdams model met beugel, kop Ø 90x150 mm, steel 440 mm.



Mokerdop

1610025 kopmaat 36x36 mm, 1 kg.

1610026 kopmaat 39x39 mm, 1,5 kg.



Ironsider moker

Duits model met essen steel.

1870110 gewicht 1000 gr.

1870112 gewicht 1250 gr.

1870114 gewicht 1500 gr.



Ironsider moker

Duits model met hickory antislip en huls.

1870120 gewicht 1000 gr.

1870122 gewicht 1250 gr.

1870124 gewicht 1500 gr.



Almi steenknipper AL 33

1746059

Steenknipper voor stenen van max. 330 mm lang en 10 tot 120 mm hoog. Het boven- en ondermes zijn vervaardigd uit gehard staal met vier snijkanten.



Almi tegelknipmachine AL 43

1746060

Speciaal ontworpen voor betontegels van max. 430 mm lang en 10 tot 120 mm hoog. Met de grote knipbreedte en het vaste mes wordt het knippen van betontegels gemakkelijk gemaakt.



Revo quicksplitter steenknipmachine

6000351

Type 1 waalformaat. Speciaal ontworpen voor het vierzijdig knippen van gevelstenen. Deze handzame steenknipper neemt u gemakkelijk mee op de steiger.



Emg steenknipmachine bs330

1974940

Steenknipper voor stenen van max. 330 mm lang en 10 tot 120 mm hoog. Het vaste mes is vervangbaar en te gebruiken aan vier zijden. Dit voordeel zorgt voor een lange levensduur en lage onderhoudskosten van de knipper.



Delma steenklem

1645977

uniklem, met gietstalen bekstukken. Geschikt voor stenen en (kalkzandsteen)blokken. Verstelbaar van 280 mm tot 440 mm.



Kelfort stootijzers bolgreep

Met 40 mm beitel.

1516759 1000x28 mm.

1516760 1250x28 mm.

1516761 1500x28 mm.

1516764 1400x28 mm, met vierkant onderstuk van 400 mm.

1516765 1400x28 mm, met vierkant onderstuk van 1000 mm.



De Wit koevoet

Rechtmodel, met beitel en klauw.

1618408 lengte 1000 mm, Ø 25 mm.

1618407 lengte 1250 mm, Ø 25 mm.

1618409 lengte 1500 mm, Ø 28 mm.



De Wit sloopbeitel

1750916

Met omgezette bek en rond gesnede punt 500x20 mm.



Ironside sloopbeitel

Staal gesmeed, met beitel en gebogen klauw, gelakt.

1870400 400x16 mm.

1870401 500x18 mm.

1870402 600x18 mm.

1870403 700x20 mm.

1870404 800x20 mm.

1870405 1000x20 mm.



De Wit trottoirbandtang

Platstalen tang met ovale handgrepen en geharde punten.

1746772 lengte 750 mm. klembereik 260x80 mm.

1746773 lengte 880 mm. klembereik 240x150 mm.

1746776 met rubber bekken, lengte 800 mm. klembereik 150x140 mm.



De Wit trottoirbandtang

7130645 met rubberen verwisselbare bekken.




Klinkertrekker

1746780

Klinkertrekker lengte 900mm.

Klembereik 210-300 mm.

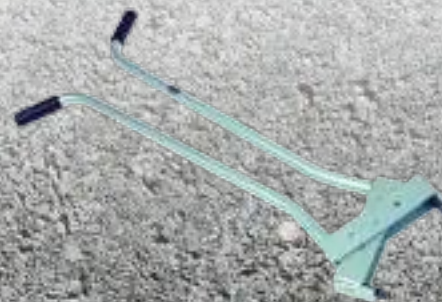

Kelfort handhei

1516769

Voor palen met een maximale Ø 120 mm, slaglengte 600 mm, gewicht 12 kg.



Kelfort grondboor

Met gedraaide punt, niet verlengbaar.

71516755 lengte 128 cm, Ø 100 mm.

1516756 lengte 124 cm, Ø 75 mm.



De Wit grondboor

Met gedraaide punt, verlengbaar.

1663693 lengte 124 cm, Ø 80 mm.

1663694 lengte 132 cm, Ø 100 mm.

1663695 lengte 133 cm, Ø 120 mm.

1663719 verlengstuk 100 cm.



Grondstamper

1750782

Stamper met houten blok, lengte 840 mm.



Ironsidersteenbeitel

Van chroom-vanadiumstaal gesmeed met slagvaste, geharde kop, gelakt.

1877014 lengte 200 mm, vouwbreedte 26 mm.

1877016 lengte 250 mm, vouwbreedte 26 mm.

1877018 lengte 300 mm, vouwbreedte 29 mm.

1877020 lengte 400 mm, vouwbreedte 29 mm.

1877022 lengte 500 mm, vouwbreedte 32 mm.



Ironsiderbetonpuntbeitel

Van chroom-vanadiumstaal gesmeed met slagvaste, geharde kop, gelakt.

1877096 lengte 250 mm, Ø 16 mm.

1877100 lengte 300 mm, Ø 18 mm.

1877102 lengte 350 mm, Ø 18 mm.



Stanley FatMax slaglijnmolen

1601425

FatMax slaglijnmolen 30 m, 115 g slaglijnpoe-
der, Stanley fijne markeerstift.



Stanley slaglijnmolen

1601426

Slaglijnmolen met haak in aluminium huis met uitklapbare hendel, lengte vervangbare slaglijn 30 m, Ø 1 mm. Kan verticaal gebruikt worden als schietlood.



Defi slaglijnpoe- der

Speciaal poeder voor goede aankleving en zichtbaarheid, bestand tegen water.

1653510 blauw, 224 gr.

1653511 rood, 224 gr.

1653512 geel, 224 gr.

1653513 wit, 224 gr.

1653521 blauw, 336 gr.

1653522 rood, 336 gr.

1653523 geel, 336 gr.

1653531 wit, 336 gr.



Merkstiften

Multi-functioneel krijt voor markeren en het zetten van lijnen.

1653425 geel.

1653426 zwart.

1653427 rood.

1653428 blauw.

1653429 wit.



Merkkrijt onuitwisbaar

Multi-functioneel en onuitwisbaar krijt voor markeren en het zetten van lijnen. Het krijt is op basis van parafine, gemengd met organische kleurstoffen. De verschillende kleuren geven optimale herkenbaarheid op gekleurde ondergrond. Verkrijgbaar per 12 stuks (Ø 13 mm).

7067375 blauw.

7067395 zwart

1653420 geel

1653422 rood

1653439 wit



Merkkrijthouder

1653450

Voorkomt voortijdige breuk van het merkkrijt en het afgeven van de kleur op de vingers. Het merkkrijt kan tot het einde toe worden gebruikt.

Geschikt voor merkkrijt met Ø 13 mm.



Kelfort timmermanspotlood

1526311

Kelfort timmermanspotlood rood 24 cm.



Lyra timmermanspotlood

1653006

Lyra timmermanspotlood groen 24 cm.



Kelfort metselkoord

Polypropyleen koord, lente van 50 m en Ø 1,5 mm.

1525890 wit.

1525892 rood.

1525893 zwart.

1525894 groen.



Waterslang Primabel 900

PVC geel, UV-bestendig, zeer flexibel en knikbestendig. Binnenlaag van pvc zwart. Temperatuurbereik van -15 °C tot +60 °C. Verkrijgbaar per meter.

- 1761746** 12,5x17 mm.
- 1761747** 18x24 mm.
- 1761748** 24x32 mm.
- 1761747** 30x38 mm.



Kelfort waterslangen

Model Kel-Plus. 5-laags, kunststof, met ingebreide inlage (No Torsion System). Kleur rood.

- 1526141** Ø 12,5 mm, lengte 25 m.
- 1526142** Ø 12,5 mm, lengte 50 m.
- 1526143** Ø 19 mm, lengte 25 m.
- 1526144** Ø 19 mm, lengte 50 m.
- 1526145** Ø 25 mm, lengte 25 m.
- 1526146** Ø 25 mm, lengte 50 m.



Waterslang Cristal

Onversterkte groene transparante pvc slang. Verkrijgbaar per meter.

- 1761004** 12x16 mm.
- 1761012** 25x32 mm.
- 1761015** 30x38 mm.
- 1761017** 40x44 mm.
- 1761019** 50x60 mm.



Brandslang Alfaflat

Plat oprolbare blauwe pvc slang. Geschikt voor doorvoer van water onder lichte druk. Verkrijgbaar per meter.

- 1761567** Ø 38 mm.
- 1761568** Ø 50 mm.



Uitgebreid GEKA slang-koppelingenprogramma in ons assortiment



Drukbuis PE40

Glad SDR9 6bar zwart KIWA.

- 1761452** Ø 16 mm, wanddikte 1,8 mm.
- 1761453** Ø 20 mm, wanddikte 2,2 mm.
- 7042680** Ø 25 mm, wanddikte 2,7 mm.
- 7042685** Ø 32 mm, wanddikte 3,5 mm.
- 7042690** Ø 40 mm, wanddikte 4,3 mm.



Kabelbrug

- 1983181** 2 kanaals. 1000x250 mm tot 2000 kg.
- 1983182** 3 kanaals. 900x350 mm tot 5000 kg.
- 1983183** 5 kanaals. 800x450 mm tot 3000 kg.



Rioolafsluiter

Voor tijdelijke afsluiting van een leiding.

- 6000713** Rioolafsluiter 48-72 mm.
- 6000714** Rioolafsluiter 72-92 mm.
- 6000715** Rioolafsluiter 92-145 mm.
- 6000716** Rioolafsluiter 145-200 mm.
- 6000717** Rioolafsluiter 200-320 mm.



Tyleen koppeling

Jason knelkoppeling, 16bar, DVGW/KIWA/WRAS.

- 1964052** Ø 25 mm.
- 7042730** Ø 32 mm.
- 7042735** Ø 40 mm.
- 7042775** Ø 25 mm, T-stuk.
- 7042780** Ø 32 mm, T-stuk.
- 7042785** Ø 40 mm, T-stuk.



Drainagebuis

PVC met kokosomanteling.

- 1983203** Ø 50 mm, lengte 50 m.
- 1983204** Ø 65 mm, lengte 50 m.
- 1983206** Ø 80 mm, lengte 10 m.
- 1983207** Ø 80 mm, lengte 25 m.
- 1983208** Ø 80 mm, lengte 50 m.



Drainagebuis

PVC, komo keur.

- 1983209** Ø 50 mm, lengte 50 m.
- 1983210** Ø 65 mm, lengte 50 m.
- 1983211** Ø 80 mm, lengte 5 m.
- 1983212** Ø 80 mm, lengte 10 m.
- 1983213** Ø 80 mm, lengte 25 m.
- 1983214** Ø 80 mm, lengte 50 m.



Groot PVC afvoer materiaal assortiment



Kelfort tuinpomp SK 3/38

1526051

Voor besproeien en irrigeren met schoon water. Met kunststof pomplichaam. Aansluiting 1". Ingebouwde thermische beveiliging. Aansluitspanning 230 V. Gewicht 6,1 kg. Vermogen 600 W, waterkolom 38 m, 2500 l/h.



Kelfort dompelpomp SR 7/6

1526063

RVS pomplichaam, uitermate geschikt voor het leeg- en droogpompen van troebel water zonder vezels. De pomp laat slechts 10 mm water staan. Aansluiting 1 1/4". Ingebouwde thermische beveiliging. Aansluitspanning 230 V. Gewicht 3,5 kg. Vermogen 200 W, opvoerhoogte 6 m, 6600 l/h, met vlotter.



Kelfort vlakzuigpomp SK 8/7 A-V

1526056

Vlakzuigende dompelpomp, met kunststof pomplichaam, uitermate geschikt voor het leeg- en droogpompen van troebel water zonder vezels. De pomp laat slechts 2-3 mm water staan. Aansluiting 1 1/4". Ingebouwde thermische beveiliging. Aansluitspanning 230 V. Gewicht 4,5 kg. Vermogen 300 W, opvoerhoogte 6,5 m, 8000 l/h, met vlotter.



Kelfort dompelpomp SK 7/6

Kunststof pomplichaam, uitermate geschikt voor het leeg- en droogpompen van troebel water zonder vezels. De pomp laat slechts 10 mm water staan. Aansluiting 1 1/4". Ingebouwde thermische beveiliging. Aansluitspanning 230 V. Gewicht 3,5 kg. Vermogen 220 W, opvoerhoogte 6 m, 6600 l/h.

1526061 zonder vlotter.
1526062 met vlotter.



Kelfort dompelpomp SK 15/9

Kunststof pomplichaam, uitermate geschikt voor het leeg- en droogpompen van troebel water zonder vezels. De pomp laat slechts 10 mm water staan. Aansluiting 1 1/4". Ingebouwde thermische beveiliging. Aansluitspanning 230 V. Gewicht 5,1 kg. Vermogen 750 W, opvoerhoogte 9 m, 15000 l/h.

1526066 zonder vlotter.
1526067 met vlotter.



Kelfort bouw pomp SG 16/13 A

1526071

Gietijzeren pomplichaam, uitermate geschikt voor het leeg- en droogpompen van zanderig water. De pomp laat slechts 25 mm water staan. Aansluiting 2". Ingebouwde thermische beveiliging. Aansluitspanning 230 V. Gewicht 18 kg. Vermogen 400 W, opvoerhoogte 13 m, 16000 l/h.



Kelfort vlakzuigpomp 7/5 NA

1526057

Vlakzuigende dompelpomp, met kunststof pomplichaam, uitermate geschikt voor het leeg- en droogpompen van troebel water zonder vezels. De pomp heeft een luchtventiel en zuigt water bij 2 mm direct af. Ingebouwde thermische beveiliging. Aansluiting 1 1/4". Aansluitspanning 230 V.



Kelfort vuilwaterpomp VK 8/5

Kunststof pomplichaam, uitermate geschikt voor het leeg- en droogpompen van vuil water. De pomp laat 30 mm water staan. Aansluiting 1 1/4". Ingebouwde thermische beveiliging. Aansluitspanning 230 V. Gewicht 3,7 kg. Vermogen 330 W, opvoerhoogte 5 m, 7800 l/h.

1526081 zonder vlotter.
1526082 met vlotter.



Kelfort vuilwaterpomp VR 14/9 A

1526083

Vlakzuigende dompelpomp, met rvs pomplichaam, uitermate geschikt voor het leeg- en droogpompen van vuil water. De pomp laat 30 mm water staan. Aansluiting 1 1/4". Ingebouwde thermische beveiliging. Aansluitspanning 230 V. Gewicht 6,9 kg. Vermogen 650 W, opvoerhoogte 9 m, 14000 l/h, met vlotter.



Kelfort vuilwaterpomp VK 19/11 A

1526092

Vlakzuigende dompelpomp, met kunststof pomplichaam, uitermate geschikt voor het leeg- en droogpompen van vuil water. De pomp laat 50 mm water staan. Aansluiting 1 1/2". Ingebouwde thermische beveiliging. Aansluitspanning 230 V. Gewicht 8,0 kg. Vermogen 1000 W, opvoerhoogte 11 m, 19000 l/h, met vlotter.



Simer vlakzuigpomp

1762144

Vlakzuigende dompelpomp geschikt voor het verpompen van regen- en grondwater. Watergekoelde motor en 'anti-air-lock' voorkomt luchtinsluiting. De pomp laat slechts enkele mm water staan en is daardoor geschikt voor gebruik op daken en in dakgoten. Aansluitspanning 230 V. Opvoerhoogte 6 m, aansluiting 1.1/4, 6.0m³/h.



Flygt dompelpomp

Lichtgewicht werfpomp geschikt voor toepassingen in water met slijtende delen zoals zand, klei, gravel. De pomp laat 25 mm water staan.

7190065 Ready 4, 12 kg.
vrije uitloop: 15.500 liter per uur
op 5 meter: 10.800 liter per uur
op 10 meter: 1.200 liter per uur.
opvoerhoogte: 10,2 meter maximaal

7190075 Ready 8, 14 kg.
vrije uitloop: 18.700 liter per uur
op 5 meter: 16.200 liter per uur
op 10 meter: 10.800 liter per uur
opvoerhoogte: 14,5 meter maximaal



Homa klokpomp H108

1762050

Volledig onderdompelbare vuilwaterpomp, 18m³/h.



Gloria hogedrukspuit 410T

1764411

6 bar 10 liter tank met kunststof binnencoating. Hogedrukspuit in oliebestendige uitvoering met 130 cm olie bestendige slang. Vuurverzinkte -basis 410T- in grijze industriekleur en Viton dichtingen.



Kelfort hogedrukspuit

1524257

Tank van kunststof. Voorzien van oliebestendige Viton afdichting, veiligheids-/afblaasventiel, 1,5 m flexibele slang, knijpkraan met glasvezel spuitstok en kunststof sproeidop met messing insert. Sproeibeeld verstelbaar van holle kegel tot straal. Maximum werkdruk 3 bar. inhoud van 5 liter.



Gloria hogedrukspuit 510T

1764415

6 bar 10 liter tank van roestvrijstaal, Tuv- en GS-gekeurd. Deze spuit is voorzien van 2 draagriemen en rugsteun. Knijpkraan zonder manometer en drukregelaar. Wijzmanometer, veiligheids- en afblaasventiel. Messing spuitstok met holle kegel.



Gloria hogedrukspuit 405T

1764410

6 bar 5 liter tank vuurverzinkt met kunststof binnen-coating oliebestendig. Deze spuit is voorzien van een enkel verstelbare draagriem, grote vultrechter, wijzmanometer, afblaas- en veiligheidsventiel, spuitstokhouder en voetring.



Gloria hogedrukspuit 405T

1764406

Maximale werkdruk van 6 bar, inhoud van 5 liter. Met veiligheidsventiel. TUV en GS gekeurd. Inclusief spuitstokhouder, vultrechter en schouderriem.



Gloria drukspuit prima5

1764444

Een gebruiksvriendelijke drukspuit, ergonomische knijpkraan, messing spuitstok, grote pomp, inhoud van 5 liter, drukmeter met geïntegreerd afblaas-/veiligheidsventiel.



Hogedrukspuit

1524256

Tank van kunststof. Voorzien van oliebestendige Viton afdichting, manometer, veiligheids-/afblaasventiel en messing sproeidop. Sproeibeeld verstelbaar van holle kegel tot straal. Maximum werkdruk 3 bar.



ZONDER KRUIWAGEN KOM JE NERGENS!

Kelfort gereedschapskruiwagen

Met 1,2 mm dikke bak, ovaal buisframe, Ø 30x1,5 mm op kogelgelagerd wiel met 400x100 mm 4-ply luchtband, met binnenband. Deksel wordt opgehouden door een gasveer. Afmeting bak 900x500x430 mm.

Met enkel wiel (model Attrezzo).

1526009 met twee wielen



Metador gereedschapswagen

1646161

Onverwoestbare kruiwagen met een compleet gelast frame van ovale buizen met poedercoating. Ergonomisch en lichtlopend dankzij een uitgebalanceerde gewichtsverdeling en het toepassen van een binnenband op een stalen velg met lagers. Door het enkele wiel met brede luchtband eenvoudig tot op elke plaats te manoeuvreren, zelfs op moeilijk toegankelijk terrein. Afsluitbaar. Afmeting 900x500x430 mm.



Matador kruiwagen easy rider

1977754

Matador kruiwagen easy rider met een inhoud van 80 liter. Rondneus 4ply m-115-l4.



Kelfort kruiwagen

Met 1,2 mm dikke bak, buisframe, Ø 30x1,5 mm op kogelgelagerd wiel met 400x80 mm 4-ply luchtband, met binnenband. Onderstel en bak met kip- en steunbeugel. Inhoud 85 liter, kleur rood.

1526001 model Biga, kunststof wiel, buisframe rond, kleur rood.

1526002 model Quad, stalen velg, buisframe ovaal.

1526003 model Quad, versterkte voorplaat en versterkte rand, buisframe ovaal.



model Biga

Matador rondneuskruiwagen M-130

1646153

Extra versterkte kruiwagen met een inhoud van 80 liter. Gelaste zware bak 1,3 mm van staalplaat met bakversterking onder en aan de schuine zijde. Tevens voorzien van pootversterking en stootbeugel.



Matador rondneuskruiwagen M-100

1646166

Bak van 1,2 mm plaatstaal, ovaal buisframe, stalen velg met dubbel gesloten kogellagers. Inhoud 80 liter.



model Quad

Matador kruiwagen ergo Toro

1974145

Twee paar handvatten om de kruiwagen zonder tillen te verrijden. Inhoud 90 liter, 4-ply luchtbanden, voetrem.



Vabor rondneuskruiwagen

Uit een stuk geperste bak, rond buisframe, Ø 30x1,5 mm, op gelagerde wiel, as 20 mm. Gelast en gemonteerd onderstel en bak met kippen steunbeugel. Inhoud 80 liter.

1646112 met 400x100 mm massief polyurethaan gele band, bak van 1,3 mm plaatstaal.

1646125 met 400x100 mm 2-ply luchtband, bak van 1,1 mm plaatstaal.

1646134 Pvc bak inhoud 100 liter, kleur groen, 4-ply luchtband.



Kelfort kruiwagen kunststof

1526007 Kelfort, inhoud 85 liter, kleur geel, 2-ply luchtband.



Fort kruiwagen

Frame uit 1 stuk met kiepbeugel, kunststof velg, rechthoekige kruiwagenbak, inhoud 90 liter, 2-ply luchtband.

4999241 lime.

4999243 lavendel.

4999242 roze.

4999244 blauw.



Matador steenkruiwagen

1646180

Compleet gelast frame voorzien van duurzame poedercoating. Laadvermogen 60 stenen, voorzien van slijtsloffen en stalen velg met dubbel gesloten kogellagers.



Fort kruiwagen verzinkte bak

1646059

Kruiwagen met 2 wielen, voor zware materialen, inhoud 90 liter. Professionele allround kruiwagen voor bouw klussen en in de tuin.



Kelfort steenkruiwagen

1526006

Voor 60 stenen, met zelfstapelende randen, ovaal buisframe, Ø 30x1,5 mm op kogelgelagerde kunststof velg, afmeting wiel 400x80 mm, 4-ply luchtband, met slijtsloffen aan de poten.



Trilplaat Revo Quick

1973130

Lichte vooruitlopende trilplaat, speciaal ontworpen voor algemene reparatiewerkzaamheden. Voorzien van een gegalvaniseerde klap/kantelbeugel zodat de machine weinig plaats inneemt bij het transport, een onderhoudsvrije trilkast, een Agus slipkoppeling en een onderplaat van 8 mm gewalst staal.



Swinko mengmachine

1705852

Extra zware menger met twee snelheden. Motor 1800 W/230 V. Aansluiting inwendige draad M14x2. Mengcapaciteit 80 kg. Gewicht 5,7 kg.



Makita mengmachine

1726254

1 versnellings 850W mengmachine voor het mengen van vloeistoffen, verf en lichte lijmsorten. De RVS mengstaaf voorkomt roestvorming en stofkappen beschermen de motor tegen spetters.



Festool mengmachine

1778199

Universele 1-versnellings mengmachine voor mengtoepassingen tot 40 liter. Zeer sterke 1020 W motor, inclusief garde 120 mm.



Rex intruderset

1974998

4-delige borenset voor revolutionair in gewapend beton. 14-16-18 mm en adapter SDS+ geleverd in luxe koffer.



TANDEM DIAMANTZAAGMACHINE

1746862

Voor het natzagen (met waterkoeling en scheidingstrafo) of doorzagen (met stofafzuiging) in steen en beton. 2100 W/230 V, maximale zaagdiepte 115 mm (zaag Ø300). Bij het zagen met waterkoeling dient een scheidingstransformator 220/230 V 2100W toegepast te worden.



Diafast HD-3 handboormachine

1677823

Met geïntegreerde slipkoppeling, waterspoelkop en PRCD schakelaar. Voorzien van elektronische beveiliging. Voor gebruik met en zonder waterkoeling. 2200 W/230 V, 3 toerentallen, boorcapaciteit Ø 10 t/m 150 mm in beton en Ø 10 t/m 220 mm in steen. Aansluiting 1/2" binnendraad.



IQ steenzaagmachine

6004506

Robuuste en compacte steenzaagmachine voor allerlei bouwmaterialen zoals baksteen, natuursteen- keramische- en grindtegels. Met ingebouwde stofafzuiging.



Gjerde bouwzaag 1203 nl

7192875

Deze 230 Volt uitvoering is de ideale machine voor nieuwbouw maar ook voor verbouwingen waarbij geen krachtstroom aanwezig is. Ook verkrijgbaar als 380 Volt variant.



Gjerde stofafzuiger GSD100

1743021

400 Volt stofafzuiger voor de Gjerde zaagtafel. M klasse.



Gjerde slangenset stofafzuiging

1743018

Bestaande uit: 1,25 m slang 100 mm (99125), 2,20 m slang 100 mm (99220), 3,5 m slang 75 mm (99350), stofafvoer 75 mm (93447), koppelbuis (99117).



Bostitch compressor

1975512

Bostitch compressor 230 V, 10 Bar, 2PK, 10 Liter.



Kelfort compressor

1526117

Aansluitspanning 230 V, max. werkdruk 16 bar, slagvolume 85 l/min., ketelinhoud 2,5 l, vermogen 550 W. Type pomp CH 110/85. Gewicht 21 kg.



GM-Tool generator PH3001

1971697

Gm-Tool generator type PH7001 230V 2.8 KW. Open enkelfase- aggregaat



GM-Tool generator PH7001

1971698

Gm-Tool generator type PH7001 230V 5.8 KW. Open enkelfase- aggregaat.



Kelfort Compressor

1526652

Kelfort Compressor 25 liter. 230V ,200L p/min. 2850 toeren per minuut.



Stortkoker

7106510

1.10*0.5 meter. Van Muba kunststof met 2 kettingen.



WTM 900 vlindermachine

7191740

Werkdiameter 900 mm. Max. toerental 125 omw./min. 4-takt benzinemotor. Motorvermogen 5.5 PK. Diameter beschermring 950 mm. Gewicht 67 kg.



Atika betonmolen

Gemakkelijk en veilig te bedienen betonmolens.

1741007 Profi 145S, trommelinhoud 145 liter, motorvermogen 700 W.

1741017 Focus 185, trommelinhoud 185 liter, motorvermogen 900 W.

1741051 BM125, trommelinhoud 125 liter, motorvermogen 550 W, met inklapbaar onderstel.



Betonstortkubbel

Liggend met onderlossing.

7105210 inhoud 750 liter, instelhoogte 810 mm, uitstroom Ø 350 mm, plaatdikte 2 mm, gewicht 215 kg.

7105215 inhoud 1000 liter, instelhoogte 1025 mm, uitstroom Ø 400 mm, plaatdikte 2,5 mm, gewicht 270 kg.

7105220 inhoud 1500 liter, instelhoogte 1100 mm, uitstroom Ø 450 mm, plaatdikte 3 mm, gewicht 350 kg.



Ideal vlechtdraadmolen

1963329

Riemhouder voor vlechtdraad inclusief riem.



Ideal vlechtdraad

Dikte 1,2 mm. Geschikt voor vlechtdraadmolen.

7010832 gegalvaniseerd.

1974142 gegloeid.



Plooi-ijzer

1628251 buigcapaciteit 6 mm, lengte 400 mm.

1628252 buigcapaciteit 8 mm, lengte 400 mm.

1628253 buigcapaciteit 10 mm, lengte 500 mm.

1628254 buigcapaciteit 12 mm, lengte 600 mm.

1628255 buigcapaciteit 14 mm, lengte 700 mm.

1628256 buigcapaciteit 16 mm, lengte 1100 mm.

1628257 buigcapaciteit 19 mm, lengte 1500 mm.

1628258 buigcapaciteit 22 mm, lengte 1500 mm.

1628259 buigcapaciteit 25 mm, lengte 1650 mm.

Plooiplaat

1628272 8 mm, 170 x 170 x 4 mm.

1628273 10 mm, 190 x 190 x 5 mm.

1628274 12 mm, 190 x 190 x 5 mm.

1628275 14 mm, 220 x 220 x 6 mm.

1628276 16 mm, 220 x 220 x 6 mm.

7140160 19 mm, 250 x 250 x 8 mm.

7140165 22 mm, 250 x 250 x 8 mm.

7140170 25 mm, 270 x 270 x 8 mm.



Ironsiderboutschaar

Met hefboomgrepen uit stalen pijp. Excentrische bouten voor parallel instellen van de messen.

1878003 snijcapaciteit 5 mm, lengte 350 mm.

1878005 snijcapaciteit 5,5 mm, lengte 450 mm.

1878007 snijcapaciteit 7 mm, lengte 600 mm.

1878009 snijcapaciteit 8 mm, lengte 750 mm.

1878010 snijcapaciteit 9 mm, lengte 900 mm.

1878012 snijcapaciteit 10 mm, lengte 1050 mm.



Ironsiderboutschaar

Met hefboomgrepen uit stalen pijp. Excentrische bouten voor parallel instellen van de messen.

Met speciaal geharde bekken, met afgevlakte knipkop, voor industrieel gebruik.

1878015 snijcapaciteit 8 mm, lengte 600 mm.

1878016 snijcapaciteit 9 mm, lengte 750 mm.

1878017 snijcapaciteit 10 mm, lengte 900 mm.

1878018 snijcapaciteit 11 mm, lengte 1050 mm.



Ironsidermonierring

Vlechtang geschikt voor een goede nauwkeurigheid.

1872495 lengte 220 mm.

1872496 lengte 250 mm.

1872497 lengte 280 mm.



Knipex monierring

Zwart geantmeerd, kop gepolijst, grepen met kunststof bekleed.

1623018 lengte 220 mm.

1623015 lengte 250 mm.

1623016 lengte 280 mm.

1623000 lengte 300 mm.



Knipex monierring

Zwart geantmeerd, kop gepolijst.

1623021 lengte 200 mm.

1623022 lengte 220 mm.

1623023 lengte 250 mm.

1623024 lengte 230 mm.

1623025 lengte 300 mm.



1623021-1623024

1623025

Frequentie omvormer HFO

Omvormers geschikt voor continu gebruik, voorzien van het 'syntec' magneetsysteem, motorbeveiligingsschakelaar en CEE steker. De standaard uitvoering is voorzien van draaghendel (0,7/1,2 kVA) of draagframe.

Verkrijgbaar in 230 V

1972886 0,7 kVA.

1972210 1,2 kVA.

1741268 1,8 kVA.

1972887 2,5 kVA.

1972890 4,0 kVA.

1972891 6,0 kVA.

Verkrijgbaar in 400 V

1972888 1,2 kVA.

1741269 1,8 kVA.

7191725 2,5 kVA.

1972889 3,0 kVA.



Onderstel omvormer HFO

Verrijdbaar onderstel voor HFO omvormer.

1972892

frame gegalvaniseerd met 1 groot wiel.

1972893

frame gespoten met 2 kleine wielen.

1972895


frame gegalvaniseerd met 2 grote wielen, 2 kabeltrommels en 2 sleepringen.



LHF trilnaalden 'heavy duty'

De standaard uitvoering van de trilnaald type LHF bestaat uit hoogfrequent trillfles met stalen kop, 5 meter bedienings slang, aangebouwde slagvaste schakelaar, 10 meter speciaalkabel en 42V CEE stekker.

- 7191626** 36 mm.
- 7191627** 50 mm.
- 1741250** 57 mm.
- 7191628** 65 mm.

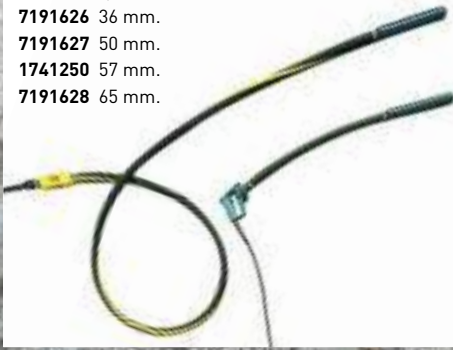

Lievers trilnaald hs-er

trilslang 0.85mtr, 20 meter kabel, met omvormer.

- 1983235** 36 mm, fleslengte 280mm, 230V 2,0A
- 1983236** 50 mm, fleslengte 380mm, 230V 2,8A.
- 1983237** 57 mm, fleslengte 340mm, 230V 4,2A.

heavy duty fles

- 1983238** 36 mm, fleslengte 310mm, 230V 2,2A.
- 1983239** 50 mm, fleslengte 370mm, 230V 3,6A.
- 1983240** 57 mm, fleslengte 390mm, 230V 4,7A.
- 1983241** 65 mm, fleslengte 400mm, 230V 5,6A.



Afwerkspaan HAL 200

Deze afwerkspaan heeft een torsievrije aluminium afrei-spaan welke voorzien is van een bolvormige onderkant met watergoot. Met behulp van de werkhoekeverstelling kan de afwerkspaan voor- en achteruit over de betonvloer worden voortbewogen.

Door de 3 bijgeleverde (verleng)stokken te koppelen kan een bereik van 4,5 meter worden gerealiseerd. Zeer vlakke afwerking zonder gebruik van afrei-geleidingen. De standaard werkbreedte is 2,0 meter.

1741275 HAL 200 B - uitgevoerd met een 4-takt Honda benzinemotor.

1741265 HAL 200 E - uitgevoerd met een 230 V dubbel geïsoleerde elektromotor.

1741260 HAL 200 ER - als HAL 200 E + toerenregelaar.



Afwerkspaan K-150

Een handige en lichte afwerkspaan welke werkt zonder afrei-geleidingen. Toepasbaar voor bijna elk type beton. De 12.000 trillingen per minuut garanderen een snelle en moeiteloze vloerafwerking. Het lage gewicht (slechts 9 kg bij een werkbreedte van 1,5 meter) in combinatie met de afgeronde en opstaande hoeken van het profiel, voorkomen de zogenaamde aanzetranden op de betonvloer.

1741263 K-150 B - uitgevoerd met een 4-takt Honda benzinemotor.

1741264 K-150 E - uitgevoerd met een 230 V dubbel geïsoleerde elektromotor.

1741262 K-150 ER - als K150 E + toerenregelaar.



Handstoktrilnaalden P14E

Een sterke betontrilnaald, speciaal ontworpen voor het verdichten van vloeren, balken, funderingen, lateien, wanden en kolommen.

Deze P14 trilnaald is een handzame, lichtgewicht machine (ca. 6 kg).

1741198 P14E - 1,0 meter, Ø 28 mm.

1741199 P14E - 3,0 meter, Ø 28 mm.

1741201 P14E - 1,0 meter, Ø 38 mm.

1741200 P14E - 1,5 meter, Ø 38 mm.

1741202 P14E - 2,0 meter, Ø 38 mm.



Ook verkrijgbaar met Ø 45 mm en slanglengte 2,5 - 3,5 - 4 m.



Duoscreed aandrijfunit

1741311

Ten behoeve van afwerkspaan/trilbalk om af te werken en te verdichten. Uniek tweezijdig te gebruiken profiel kan worden toegepast als afwerkspaan zonder geleiders of als trilbalk compleet met 4-takt Honda GX-35 benzinemotor, 1,2 kW (1,6 hp).

Afwerkspaanprofiel

1972209

Aluminium profiel, werkbreedte 183 cm.

Betonverdeler

600066

Betonverdeler Texas Places

Kelfort led bouwlampen Klasse I

LED bouwlamp armatuur, zonder snoer.
1525168 50 W, 4750 lumen.
1524169 100 W, 9500 lumen.
1524170 200 W, 19000 lumen.



Kelfort led bouwlamp met verwisselbare Li-Ion accu

Klasse III, spatwaterdicht IP 54. Geschikt voor een aansluitspanning 230 V. Gemonteerd op een standaard. Geschikt voor gebruik op de werkvloer binnen (binnen handbereik). Accu voorzien van led indicator. Brandtijd van ongeveer 2-2,5 uur. Voorzien van een CE-markering.
1525138 700 lm, 10 W, Li-Ion accu 7,4 V - 2,2 Ah, oplaadtijd 4-5 uur.
1525139 1400 lm, 20 W, Li-Ion accu 7,4 V - 4,4 Ah, oplaadtijd 6-7 uur.



1525138



1525139

Kelfort led bouwlampen Klasse I

LED bouwlamp armatuur. Voor gebruik op de werkvloer binnen handbereik (verplaatsbare armaturen), of voor permanente opstelling. Voorzien van IP65 met snoer.
1524187 10 W 900 lumen.
1524188 10 W, 900 lumen met PIR.
1524189 30 W, 2700 lumen.
1524190 50 W, 4500 lumen.
1524191 100 W, 9000 lumen.



1524187



1524191

Losse standaard

1516163 t.b.v. 500/1000 W armaturen, verstelbaar.



Kelfort led bouwlamp

1525146
 Aluminium met zwarte poedercoating. Klasse II, dubbelgeïsoleerd IP 65. Gemonteerd op een verstelbare standaard. Geschikt voor gebruik op de werkvloer binnen (binnen handbereik) en buiten. Met 5 m neopreen H07 RN-F aansluitkabel. Voorzien van een CE-markering. 10200 lm, 150 W, 230 V.



Kelfort gasontladinglamp Klasse I

Met neopreen kabel 3x1,5 mm² met aangespoten contactstop. Vermogen 400 W. 230 V. Inclusief lamp.
1516197 HQIT, 10 m kabel.
1516199 losse lamp HQIT, 400 W, fitting E40.



Kelfort werklamp led

Aluminium met zwarte poedercoating. Klasse II, dubbelgeïsoleerd IP 65. Gemonteerd op een verstelbare standaard. Geschikt voor gebruik op de werkvloer binnen en buiten. Met 5 m neopreen H07 RN-F aansluitkabel.

1525142 2200 lm, 30 W, 230 V.
1525148 4000 lm, 50 W, 230 V.



1525142



1525148

Kelfort werklamp led

Aluminium behuizing met stootvast kunststof front. Lamp Klasse II en contactdozen klasse I. Met 5 m neopreen H07 RN-F aansluitkabel.

1525128 50 W, 4.000 lm.
1525129 80 W, 6.800 lm.



Kelfort werklamp led

1525130
 Aluminium behuizing met stootvast kunststof front. Geschikt voor een aansluitspanning 230 V en 12 V. 30 W, 2.100 lm. Geschikt voor gebruik op de werkvloer binnen. Voorzien van Li-Ion accu 11,1 V - 4,4 Ah met een oplaadtijd van 7-8 uur. Brandtijd van ongeveer 2-2,5 uur.



Kelfort led bouwlamp

1525174

Kelfort led bouwlamp 3 meter kabel.
25 watt 120 led's 2000 lumen ip54.
Met 1 contactdoos en aan- uitschakelaar.



Kelfort led werklamp

1525140

Twee-componenten kunststof behuizing met polycarbonaat front. Lamp klasse II. Beschermingsgraad IP 54. Geschikt voor gebruik op de werkvloer binnen (binnen handbereik) en buiten. Aan/uitschakelaar. Met 5 m neopreen H07 RN-F aansluitkabel. Voorzien van een CE-markering.

1525141 2300 lm, 22 W. 2 contactdozen klasse I.
1525141 3700 lm, 38 W. 3 contactdozen klasse I.



Kelfort werklamp led

1525155

Aluminium met zwarte poedercoating. Driver loze SMD led module. Klasse I, geaard IP44. Geschikt voor permanente opstelling binnen en buiten als bouwverlichting of objectverlichting. Minimale ophanghoogte van 2,5 m (buiten handbereik). Met sensor en 5 m neopreen H05 RN-F aansluitkabel. Voorzien van een CE-markering.



Kelfort led bouwlamp

1525150

Kelfort led bouwlamp 3 meter kabel.
45 watt 100 led's 2800 lumen ip54.
Met 1 contactdoos en aan- uit



Homeij zaklamp

1975920

LEDLITE, 9 LEDs, 10 lumen, van zwart geanodiseerd aluminium, werkt op 3 AAA batterijen.

1975921

LEDlite, Ellice, 3 Watt LED, van zwart aluminium, werkt op 3 AAA batterijen.



Homeij zaklamp

1975924

LEDlite, Night Hawk, 5 Watt CREE LED, van zwart aluminium, oplaadbaar.



Kelfort led werklamp

1525176

Met bluetooth, haak en magneten.
550 lumen, 10 watt IPx4.



Kelfort led zaklamp

1524336 Vermogen 3 W, 160 lumen. Geschikt voor 2x AA batterijen.

1524337 Vermogen 10 W, 600 lumen. Geschikt voor 3x D batterijen.



Tab led hoofdlamp

1645925

8 led staflamp van zwart vliegtuigaluminium met drukknop in de staart. - Lengte 140mm - Werkt op 2 x AA/R6 batterijen (excl.)



Fenix lader

1974610

Fenix oplader geschikt voor Fenix 18650 batterijen.

1974625

Fenix 18650 batterij 3500 mAh.



Fenix led zaklamp

1974331 maximaal 900 lumen

1974551 maximaal 320 lumen

1974557 maximaal 300 lumen

Met 4 verschillende lichtstanden.



Tab led-looplamp

1983442

8-LED staflamp van zwart vliegtuigaluminium met drukknop in de staart. - Lengte 140mm - Werkt op 2 x AA/R6 batterijen (excl.)



Kelfort kabelhaspel

Easy Reel 500. Met drievoudige contactdoos met beschermingscontact, dubbelgeïsoleerde kunststof haspel met zwart gelakt frame. Neopreen kabel H07 RN-F en thermische beveiliging. Belasting afgerold 3.500 W, opgerold 1.800 W.

- 1514731** 3 x 1,5 mm², lengte 25 m.
- 1514732** 3 x 1,5 mm², lengte 50 m.
- 1514733** 3 x 2,5 mm², lengte 25 m.
- 1514734** 3 x 2,5 mm², lengte 33 m.
- 1514735** 3 x 2,5 mm², lengte 40 m.
- 7080050** Kabelhaspel zonder kabel xp-pro.



Kelfort kabelhaspel

Easy Reel 400. Kunststof haspel met geëpoxeerd stalen buisframe 16x1,5 mm. Dwarsgeplaatste handgreep. Voorzien van speciaal ontworpen frame dat voorkomt dat de kabel vast loopt tussen spoel en frame, drievoudige contactdoos 250 V / 16 A met beschermingscontact IP44, thermische beveiliging, neopreen kabel H07 RN-F en thermische beveiliging.

- 1514685** 3 x 1,5 mm², lengte 25 m.
- 1514686** 3 x 1,5 mm², lengte 50 m.
- 1514687** 3 x 2,5 mm², lengte 25 m.
- 1514688** 3 x 2,5 mm², lengte 40 m.



Kabelhaspel (EZ WINDER)

4-voudige contactplaat met spatwaterdichte contactdozen (IP44) met verende klepdeksels. Neopreen kabel (H07RN-F), thermische beveiliging, randaarde.

- 1720244** 3 x 2,5 mm², lengte 25 m.
- 1720243** 3 x 1,5 mm², lengte 50 m.
- 1720246** 3 x 2,5 mm², lengte 40 m.



Brennenstuhl diversen

- 6001562** Stopcontactblok 4V 8 Meter.
- 6001563** Stopcontactblok 4V 5 Meter.
- 6001564** Verlengkabel 10 Meter 3G 1.5 VQ
- 6001565** Verlengkabel 25 Meter 3G 1.5 VQ
- 6001566** Verlengkabel 10 Meter 3G 2.5 VQ
- 6001569** Kabelhaspel 33 Meter 3x1.5
- 6001570** Kabelhaspel 50 Meter 3x1.5
- 6001571** Kabelhaspel 33 Meter 3x2.5
- 6001572** Kabelhaspel 33+5 Meter 3x1.5



Verlengkabel

1972091
400V kracht verlengkabel met 5 polig 63A CEE contactmateriaal. 5 x 10 mm², lengte 25 m, 63 A.



Kelfort verlengkabel

Neopreen kabel H07 RN-F. Met CEE stekker en contrastekker. Geschikt voor een aansluitspanning van 230-400 V.

- 1524055** 5 x 2,5 mm², lengte 25 m, 16A.
- 1524056** 4 x 2,5 mm², lengte 10 m, 32A.
- 1524057** 4 x 2,5 mm², lengte 20 m, 32A.
- 1524058** 4 x 2,5 mm², lengte 25 m, 32A.
- 1524063** 5 x 2,5 mm², lengte 25 m, 32A.
- 1524065** 5 x 4,0 mm², lengte 25 m, 32A.
- 1524066** 5 x 4,0 mm², lengte 50 m, 32A.
- 1524067** 5 x 6,0 mm², lengte 25 m, 32A.
- 1524075** 5 x 10,0 mm², lengte 25 m, 63A.



Verlengkabel

250V verlengkabel met aangemonteerde contactstoppen.

- 1971519** 3 x 1,5 mm², lengte 25 m.
- 1971520** 3 x 2,5 mm², lengte 25 m.



Verlengkabel

1973006
400V kracht verlengkabel met 5 polig 16A CEE contactmateriaal. 5 x 2,5 mm², lengte 25 m.



Verlengkabel

1973005
Verlengkabel met volrubber 3-weg koppelcontactstop, 3 x 2,5 mm², lengte 15 m.



Kabelhaspel (BIG EZ)

Stofvrije, spatwaterdichte stopcontacten (IP54) 250V, 16A geaard. Neopreen kabel H07RN-F, thermische beveiliging.

- 1837001** 3 x 2,5 mm², lengte 40 m.
- 1837016** 3 x 1,5 mm², lengte 25 m.
- 1837017** 3 x 1,5 mm², lengte 50 m.
- 1837018** 3 x 2,5 mm², lengte 25 m.
- 1837019** 3 x 2,5 mm², lengte 33 m.



Hedi kabelhaspel

- 6000398** 50m, 5x1.5mm², h07rn-f.
- 6000399** 25m, 5x1.5mm², h07rn-f.



Kelfort verdeeldoos

Nylon, 2-polig met beschermingscontact 10/16 A, 230 V. Neopreen kabel H07 RN-F 3x2,5 mm² met stekker.

- 1524038** 5 m.
- 1524039** 10 m.



Kelfort verlengsnoer

2-polig met beschermingscontact, 230 V/16 A. Neopreen kabel H07 RN-F. Met aangespoten stekker en contrastekker.

- 1524026** 3x1,5 mm², 5 m.
- 1524027** 3x1,5 mm², 10 m.
- 1524028** 3x1,5 mm², 25 m.
- 1524046** 3x2,5 mm², 5 m.
- 1524047** 3x2,5 mm², 10 m.
- 1524048** 3x2,5 mm², 25 m.



Verdeelkast

Verdeelkast met frame. TCD naar beneden gemonteerd.

- 1974932** ke27-1 + ke08 uitgang:
doorlus 32A/5p-380V.
2 x CEE 32A/5p-380V.
6 x schuko 16A-230V.



- 1974933** ke101 uitgang:
doorlus 63A/5p-380V.
3 x CEE 32A/5p-380V.
6 x schuko 16A-230V.



- 1974934** kem6001 uitgang:
1 x CEE 63A 5p 380V.
1 x CEE 32A 4p 380V.
1 x CEE 32A 5p 380V.
6 x schuko 16A 230V.



Verdeelkast ypsilon

- 1974961** uitgang:
doorlus 32A/5p-380V.
2 x CEE 32A/5p-380V.
6 x schuko 16A-230V.



Kelfort stekker

Volgens CEE-norm, EN 60309.

- 1524100** 230 Volt 16 A 2P. Kernkleur blauw.
- 1524101** 400 Volt 16 A 4P. Kernkleur rood.
- 1524102** 400 Volt 32 A 4P. Kernkleur rood.
- 1524105** 400 Volt 16 A 5P. Kernkleur rood.
- 1524106** 400 Volt 32 A 5P. Kernkleur rood.
- 1524107** 400 Volt 63 A 5P. Kernkleur rood.



Kelfort contrastekker

Volgens CEE-norm, EN 60309.

- 1524110** 230 Volt 16 A 2P. Kernkleur blauw.
- 1524111** 400 Volt 16 A 4P. Kernkleur rood.
- 1524112** 400 Volt 32 A 4P. Kernkleur rood.
- 1524115** 400 Volt 16 A 5P. Kernkleur rood.
- 1524116** 400 Volt 32 A 5P. Kernkleur rood.
- 1524117** 400 Volt 63 A 5P. Kernkleur rood.



Kelfort stekker zwart

Zwaar model, volrubber, 16 A/250 V, 2P+A.

- 1524033** stekker.
- 1524034** contrastekker.



Kelfort veiligheidstransformator Klasse III

Voor het gebruik van verlichting bij werkzaamheden in nauwe geleidende ruimtes (kelders, ketels, etc.) is het volgens de Arbo-wet verplicht veiligheidstransformatoren met een uitgangsspanning lager dan 50 V te gebruiken. Voorzien van 2 CEE contactdozen van 42 V.

- 1516171** behuizing van slagvast kunststof, 3 m kabel, gewicht 6 kg.
- 1516172** behuizing volrubber, 5 m kabel, gewicht 10 kg.



Stekker safe

Zwaar model, Ip22 zwart.

- 1980540**



Hi-Vis RWS kleding

Bedrijfskleding moet steeds vaker aan meerdere voorwaarden voldoen om uw comfort maar ook zeker uw veiligheid zo goed mogelijk te waarborgen. Specifieke werkzaamheden vragen om specifieke eisen. Zo hebben wij in de multinormkleding die inzetbaar is voor meerdere werkzaamheden en voldoet aan meerdere EN-normen. Welke werkzaamheden u ook doet, wij hebben voor u de geschikte kleding. Voor meer informatie en advies neemt u dan contact op met onze PBM-afdeling.

Zie hieronder enkele voorbeelden van Hi-Vis RWS kleding samen met hun normeringen.



Texowear parka Ontario



Texowear parka Florence



Texowear overall Arlon



Texowear werkbroek Oakland

Texowear regenbroek Ursum

Multinorm legenda:

Waterproof EN 343

Beschermt tegen regen en slecht weer.



Hi Vis EN ISO 20471

Bescherming door hoge zichtbaarheid bij dag, schemer en nacht.



Kelfort regenjas en broek marine

53% polyurethaan en 47% polyamide (170 g/m²). Voldoet aan EN 343 (3.2). In de maten M - XXXL
1526701 regenjas voorzien van drukknopen.
1526716 regenbroek met elastiek in de taille en beenvernauwing d.m.v. drukknopen.



Regenjas en broek Hi-Vis Orange

210 grams 100% polyester laminaat. Mesh polyester binnenvoering. Simply no sweat EN 20471 RWS. In de maten M - XXXL
7737404 regenjas verdeckte rits met drukknopsluiting.
7737404 regenbroek met elastiek in de taille met aansnoerkoord.



Texowear regenjas Selsey

Volgens EN343, hydrossoft, 100% waterdicht, 150% elastisch, zeer slijt- en scheurvast, lange levensduur, ritssluiting met stormflap en drukknopen, verstelbare elastische mouwen, 2 voorzakken met klep, vaste capuchon en okselventilatie.
Maten M - XXXL.
Uit voorraad leverbaar in twee kleuren.
7650122 geel.
7650133 marine.



Texowear regenbroek Southend

Volgens EN343, hydrossoft, 100% waterdicht, 150% elastisch, zeer slijt- en scheurvast, lange levensduur, elastiek in de taille en verstelbare broekspijpen.
Maten M - XXXL.
7650072 geel.
7650082 marine.



Regenpak

7668503
Vaste capuchon en 2 zakken met ritssluiting en drukknopen. Broek met elastiek in de taille. Kleur geel en in de maten S - XXL.



Texowear regenoverall Kopenhagen

7650781
Overall met mesh polyester voering, Gladde voering in pijpen, Borstzakken met klep, Capuchon in kraag, Steekzakken met flap en klittenbandsluiting, Dubbele duimstokzak, Beenzak met klep, Pijpen verstelbaar met drukknopsluiting, Verdeckte ritssluiting met dubbele stormflap en klittenbandsluiting, Extra reflectiebies, Achterzak met klep en drukknopen, Elastiek in taille, Verstelbare mouwen met klittenband, 210 grams 100% polyester laminaat



Emma veiligheidsschoen Leo S3

7676435

Allround veiligheidsschoen. Stalen neus van binnen, een extra PU-neus aan de buitenkant. De easy-twist zool zorgt voor een "sticky grip". Verkrijgbaar in verschillende breedtematen. Kleur zwart, in de maten 35 - 48.



Emma veiligheidsschoen Lukas S3

7677335

Allround hoge veiligheidsschoen. Stalen neus van binnen, een extra PU-neus aan de buitenkant. De easy-twist zool zorgt voor een "sticky grip". Verkrijgbaar in verschillende breedtematen. Kleur zwart, in de maten 35 - 48.



Emma veiligheidslaars Fornax S3

7863570

Heat en cold insulated (HI en CI). Extra gepolsterde enkelbescherming zorgt voor een comfortabeler gevoel en sluit beter aan op de voet. Eenvoudig aan en uit te doen, door de verticale "ogen". Vlamvertragende veters. Kleur zwart, in de maten 38 - 49.



Emma veiligheidsschoen Bas S3

7676238

Universele veiligheidsschoen. De buitenzool stoot net zo moeiteloos zuur en olie af, als een paraplu water afstoot. Op de werkplaats of buiten in het veld. Kleur zwart, in de maten 37 - 48.



Emma veiligheidsschoen Billy S3

7674837

Universele hoge veiligheidsschoen. De buitenzool stoot net zo moeiteloos zuur en olie af, als een paraplu water afstoot. Op de werkplaats of buiten in het veld. Kleur zwart, in de maten 37 - 48.



Grisport veiligheidsschoen S3

7870215

300°C contactwarmte, antistatisch, lederen voering, stalen neus, stalen tussenzool, versteviging bij de hiel voor extra support, Uitneembare inlegzool. Kleur zwart, in de maten 39 - 47.



Atlas schoen SL 525 XP S3

7337940

Waterproof leder, beschermneus, outdoor zool technologie, 3d-dempingssysteem, aktiv-x binnenvoering, geschikt voor orthopedische inlegzolen. In de maten 36 - 49.



CAT - Gravel veiligheidsschoen S3

7300441

Deze schoen is voorzien van een extreem slipvaste zool (SRX), anatomisch gevormd voetbed en gelkussen (ERGO). Door de FLEXION technologie lichter en buigzaam. Stalen neus en zool. EN 345 hoge veiligheidsschoen. Kleur zwart, in de maten 40 - 46.



Bata veiligheidsschoen S3

7700342

Laag model, Volnerf leder, tritech rubber zool. Kleur zwart, in de maten 38 - 48.



Bata veiligheidsschoen S3

7700238

Hoog model, Volnerf leder, tritech rubber zool. Kleur zwart, in de maten 38 - 48.



Toe guard schoen trial S3

7331840

Volnerf leder. Buitenzool: olie- en hittebestendige antislip zool van rubber. Tussenzool: PU voetbed: moisture wicking, antibacteriële PU. Leverbaar in de maten 36 - 48.



Toe guard schoen hoog nitro S3

7331940

Volnerf leder. Buitenzool: olie- en hittebestendige antislip zool van rubber. Tussenzool: PU voetbed: moisture wicking, antibacteriële PU. Leverbaar in de maten 36 - 48.



Toe guard schoen icon S3

7337440

Leer en Cordura. Buitenzool: antistatische en oliebestendige PU voetbed: moisture wicking, antibacteriële PU. Leverbaar in de maten 36 - 48.



Emma veiligheidslaars Merula S3

7678037

Hoog model offshore laars van volnerf rundleder, leren binnenzool en bonte (schapenvacht) voering. Kleur bruin, in de wijdte D, in maten 37 - 48.



Emma veiligheidslaars Mento S3

7677940

Hoog model offshore laars van volnerf rundleder; leren binnenzool en lederen voering. Kleur bruin, in de wijdte D, in maten 37 - 48.



Jallatte veiligheidslaars Jalhaka S3

Laars in volleder, goede schokabsorptie, 2 treklussen, goede ventilatie, PU-loopzool, metaalvrije tussenzool. Kleur bruin, Leverbaar in de maten: 38 - 48.

1653761 Isothermisch gevoerde versie.

1653786 ongevoerde versie.



Dunlop veiligheidslaars Purofort S5

7650190

Flexibel lichtgewicht PU, thermisch isolerend, slijtvast, antistatisch en voorzien van stalen neus en zool. Kleur groen, in de maten 38 - 48.



Dunlop veiligheidslaars 142PP S5

1645039

Stalen neus, stalen middenzool, oliebestendige zool, antistatisch, energie absorberend, penetratie bestendig. Kleur zwart, in de maten 39 - 48.



Emma veiligheidslaars Mendoza S3

7677440

Oil nubuck / Waterproof. Hydro-Tec® Sanitized Silver / Sympatex® voering. Antistatische binnenzool. Antibacteriële inlegzool. In de maten 37 - 48.



Emma hydro dry werksokken

De ideale, veelzijdige sok die het hele jaar gedragen kan worden. De comfortabele boord garandeert de perfecte pasvorm. Cordura in hiel en voorvoet verlengt de levensduur van deze sok. Deze sok bevat extra geleidende eigenschappen, ESD.* Verpakt per 5 paar.



7730375 blauw 35-38.

7730376 blauw 39-42.

7730377 blauw 43-46.

7730378 blauw 47-50.



7730380 grijs 35-38.

7730381 grijs 39-42.

7730382 grijs 43-46.

7730383 grijs 47-50.



7730385 zwart 35-38.

7730386 zwart 39-42.

7730387 zwart 43-46.

7730388 zwart 47-50.

Dunlop waadbreek

1644710

Resistentie: Minerale, dierlijke en plantaardige oliën en vetten, desinfectiemiddelen, diverse chemicaliën. CE Norm. Kleur: groen/zwart; witte polyester lining. Maten: 40-47.



Plum oogspoelfles

1644352

500 ml, spoeltijd ca. 5 minuten, ergonomisch gevormde oogschelp en stofkap.



Akla pleisterdispenser

1847070

Wanddispenser gevuld met ca. 100 pleisters voor verschillende soorten wonden. De pleisters zijn hygiënisch verpakt en zelf op lengte te maken.



Salvequick pleisterautomaat

1847017

Deze pleisterdispenser is reeds gevuld met 1 x 40 textiel pleisters en 1 x 45 plastic pleisters.



Kelfort verbandtrommel B2

1515552

Kunststof met wandhouder, afm. 27x17x8 cm, bedrijfsuitvoering, voldoet aan de wettelijke voorschriften, voor werkplekken met minder dan 10 personen.



Kelfort verbandtrommel BHV-2011

1515550

Voor zowel professioneel als particulier gebruik. Volgens richtlijnen Oranje Kruis met eigen goedkeuringsnummer VE 73-08. Voorzien van beugel om op te hangen.



Kelfort verbandtrommel A3 (Arbo)

1515554

Stevige ABS kunststof koffer in opvallende oranje kleur. Voorzien van wandhouder. Voldoet aan de wettelijke voorschriften.



Verbanddoos A

1847300

Kunststof met wandhouder, afm. 44x32x15 cm. Geschikt voor bedrijfsvormen van 5 tot 25 personen. Voldoet aan de Arbo-wet.



Blusdesign poederblusser

1972674

Inhoud 6 kilogram.



Reddingsboei

7668102

2,5 kg, omtrek 75 cm met retrotape. Kleur oranje.



Reddingslijn met werpring

7668470

8 mm polyethyleen gevlochten lijn van 30 m met 185x130 mm en 290 gr zachte stevige kunststof werpring. Kleur oranje.



Zwemvest zelfopblazend type 117

7668000

zwemvest volgens norm 150N, EN396.

7668207 33 gram CO₂ patroon om vest te activeren.



Luchttoeter

7306042

Luchttoeter op spuitbus.



Kelfort veiligheidsbril**1515527**

Beschermt tegen deeltjes met een middelmatige energie-impact (120 m/s). De bril is voorzien van een speciale anticondens coating en ventilatie.

**Bollé ruimzichtbril****1644428**

Polycarbonaat heldere lenzen, Anti-kras coating, Geventileerd.

**Kelfort veiligheidsbril****1515522**

De bril beschermt tegen deeltjes met een lage energie-impact (45 m/s) bij extreme temperaturen. De bril is voorzien van een speciale anticondenscoating en kan continu gedragen worden tijdens de werkzaamheden. Het montuur heeft een sportief model.

**Kelfort veiligheidsbril****1515523**

Beschermt tegen deeltjes met een lage energie-impact (45 m/s). Goedgekeurd volgens Europese Richtlijn 89/686/EEC en EN166.

**Kelfort bezoekersbril****1515524**

Beschermt tegen deeltjes met een lage energie-impact (45 m/s). Goedgekeurd volgens Europese Richtlijn 89/686/EEC en EN166.

**Kelfort veiligheidszonnebril****1515525**

De bril beschermt tegen deeltjes met een lage energie-impact (45 m/s) en beschermt tegen de UV-straling van de zon. De bril is voorzien van een speciale anticondenscoating en UV-400 filter en kan continu gedragen worden tijdens de werkzaamheden. In de verpakking is een koord en een tasje meeverpakt.

**Bollé veiligheidsbril Squpsi****1644417**

Polycarbonaat blank, anti-condens, anti-kras, geïntegreerde zijdelingse bescherming. Met telescopische veren en brilkoordje. Past over de meeste brillen. Ook verkrijgbaar in geel en licht- en donkergroen voor laswerk.

**Bollé veiligheidsbril Axspi****1644461**

Polycarbonaat blank, anti-condens, anti-kras, geïntegreerde zijdelingse bescherming, voorzien van tipgrips waardoor de bril goed blijft zitten. Sportief model met kantelbaar schokbestendig scherm en soepel elastomeren neusstuk. Montuur verkrijgbaar in de kleur donkergrijs.

**Bollé veiligheidsbril Silpsi****1644463**

Polycarbonaat blank, anti-condens, anti-kras, geïntegreerde zijdelingse bescherming, voorzien van tipgrips waardoor de bril goed blijft zitten. Sportief model met metalen veren en soepele neusplaatjes. Montuur verkrijgbaar in de kleur donkergrijs.

**Bollé veiligheidsbril SNPI****1644510**

Polycarbonaat blank, anti-kras, geïntegreerde zijdelingse bescherming. Sportief model met standaard veren. Montuur verkrijgbaar in de kleur zwart.

**Bollé veiligheidsbril Tapsi****1644022**

Polycarbonaat blank, anti-condens, anti-kras, geïntegreerde zijdelingse bescherming. Sportief ontwerp met kantelbaar scherm en telescopische veren voorzien rubberen inzetstuk waardoor de bril goed blijft zitten. Montuur verkrijgbaar in de kleur saffraangeel.

**Bollé veiligheidsbril Banci****1644376**

Polycarbonaat blank, anti-condens, anti-kras, geïntegreerde zijdelingse bescherming. Met standaard veren en brilkoordje. Montuur verkrijgbaar in blanke uitvoering.




VEILIG WERKEN MET HANDSCHOENEN

Welke handschoen is geschikt voor de werkzaamheden die ik doe?

De keuze voor een geschikte werkhandschoen is niet altijd eenvoudig. De ene handschoen gaat snel stuk terwijl de ander niet kapot te krijgen is. De keuze voor een geschikte handschoen heeft alles te maken met de te verrichten werkzaamheden. Hoe maak ik mijn keuze? Als eerste moet bepaald worden aan welk risiconiveau de handschoenen moeten voldoen. De risiconiveaus zijn opgedeeld in de volgende drie categorieën.


CATEGORIE I:

Handschoen uitsluitend voor minimale risico's. Handschoenen uit deze categorie bieden hooguit bescherming tegen vuile handen.

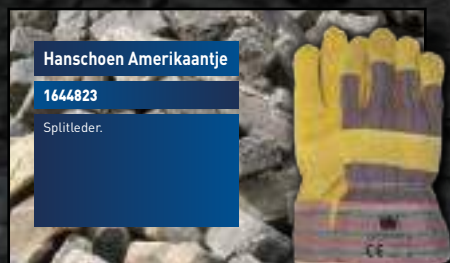

CATEGORIE II:

Handschoen voor middelzware risico's. Handschoenen uit deze categorie beschermen tegen niet-blijvend letsel.

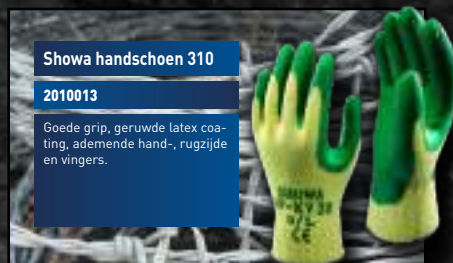

CATEGORIE III:

Handschoenen voor onomkeerbare of dodelijke risico's. De handschoenen uit deze klasse zijn ontworpen om bescherming te bieden aan de grootste risico's zoals bijvoorbeeld het werken met chemicaliën en zuren.



Nadat de klasse bepaald is moet u ook bepalen aan welke normering u handschoen moet voldoen. Enkele voorbeelden van normeringen zijn:

EN 381-7:

Deze handschoenen bieden bescherming tegen verwondingen aan de hand door werken met een kettingzaag.



EN 12477:

Deze handschoenen beschermen tegen mechanische risico's, hitte en vuur.



De meest voorkomende normering in de bouw en industrie is de EN 388: handschoen tegen mechanische risico's. De bescherming tegen mechanische gevaren wordt aangeduid door een pictogram gevolgd door vier cijfers, waarbij elk cijfer overeenstemt met de testresultaten voor een specifiek risico. Deze codering kunt u zeer goed gebruiken voor de keuze van de juiste handschoen.

A

SCHUURWEERSTAND

voorkomende waarde 0 t/m 4

Kel-grip handschoen met EN388-4131

1526447



SCHUURWEERSTAND : 4

SCHEURWEERSTAND

voorkomende waarde 0 t/m 4


Kel-grip handschoen met EN388-3242

1526443



4 : SCHEURWEERSTAND

C

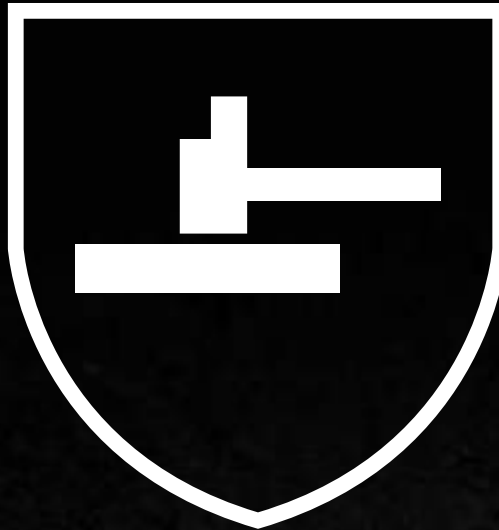

B

SNIJWEERSTAND

voorkomende waarde 0 t/m 5

Safety jogger handschoen met EN388-4543

1974488



SNIJWEERSTAND : 5



A

B

C

D

Voor alle waarden geldt dat het hoogste cijfer de beste bescherming biedt.

PERFORATIEWEERSTAND

voorkomende waarde 0 t/m 4

Bricker handschoen met EN388-3344

1974110



4 : PERFORATIEWEERSTAND

D

De keuze voor de juiste handschoen hangt dus af van wat u werkzaamheden zijn. Bent u bijvoorbeeld stratenmaker, timmerman of bent u werkzaam in de ruwbouw dan is een handschoen met hoge schuurweerstand gewenst. Werkt u met glas, plaatstaal of andere scherpe materialen dan is een handschoen met hoge snijbestendigheid gewenst. Komt u in uw werk vaak in aanraking met materialen die uw handschoen doen scheuren zoals staalbramen kunt u het beste een handschoen met een hoge scheurweerstand gebruiken. Terwijl een hovenier, rozenkweker of vuilopruimer meer behoefte heeft aan een handschoen met een hoge perforatieweerstand.

Kelfort-GRIP MAXX werkhandschoen

Nylon handschoen met latexcoating op de palmen. Open rug en vingers voor ventilatie. Geeft bescherming tegen vloeistoffen en mechanische factoren bij de handpalmen. Gekeurd volgens CE categorie II.

1526452 maat M.
1526453 maat L.
1526454 maat XL.
1526455 maat XXL.

**Kelfort-GRIP winterwerkhandschoen**

Rondgebreide thermowerkhandschoen met wintervoering van acryl en latexgecoate palm.

Gekeurd volgens CE categorie II EN 388/EN 511.
1526473 maat L.
1526474 maat XL.

**Showa 451 thermo**

De mix van katoen en acryl zorgt voor een warm draagcomfort. Uitstekende grip in zowel droge als vochtige omstandigheden en heeft een ergonomische pasvorm en goede vingergevoeligheid. De ademende rugzijde voorkomt transpiratie.

2010026 maat L9.
2010027 maat XL10.

**Towa handschoen powergrab thermo**

1829615

Microfinish latex gecoate handschoen. Door de naadloos gebreide binnenhandschoen van acryl is deze handschoen uitermate geschikt voor werkzaamheden in koude omgevingen. Tevens is de duim volledig gecoat voor extra veiligheid.

**Towa handschoen powergrab premium**

1829610

Microfinish gecoate latex handschoen met een comfortabele naadloos gebreide polyester / katoenen binnenhandschoen. Uitermate geschikt voor handelingen waar veel grip vereist is. Tevens is de duim volledig gecoat voor extra veiligheid.

**Werkhandschoen**

1974110

Categorie 2. Latex, ventilatierug en tricot boord, imitatie van de "Prevent" handschoen. Snij- en slijtvast, goede grip. Kleur rood.

**Showa High Tech 377**

Anti-slip nylon liner met dubbele nitril coating, volledig gecoat, de blauwe nitril laag is vloeistofdicht voor water, oliën, vetten en smeer, de zwarte foam nitril coating geeft een extreem goede grip.

2010036 maat L8.
2010037 maat XL9.

**Showa 306 dual latex grip**

Supersterk en ademend, hoge mechanische belastbaarheid, dual latex coating: zorgt voor verkoeling bij warm weer en geeft isolatie bij koud weer, waardoor de handen warm en droog blijven.

2010061 maat L8.
2010062 maat XL9.

**Werkhandschoen**

1644800

Categorie 2. Pvc met gesloten tricot boord. Kleur rood.

**Handschoen**

1644821

Varkensnerfleider, gevoerd geel met wit katoenen bovenkant.

**Handschoen Polkadot**

1644846

Katoen, met noppen en tricot boord.

**Werkhandschoen**

1644805

Categorie 2. Rundboxleider met palmversterking. Maat 10,5.



**Kelfort
harnasgordel**

1524900

Voorzien van één bevestigingspunt op de rug. Geschikt voor gebruik in bouw en industrie. Eenvoudig aan te sluiten op een automatisch valstopapparaat of vanglijn. Volgens EN361:2002.



**Kelfort
harnasgordel**

1524903

Voorzien van twee bevestigingspunten op de rug en op de borst. Door de twee statische lussen aan de voorzijde, is de harnasgordel eenvoudig aan te sluiten op een automatisch valstopapparaat of vanglijn. Volgens EN361:2002.



Kelfort vanglijn

Voorzien van een beschermmantel met gevlochten opbouw. Geeft geen vervorming bij het verdraaien. Volgens EN1891:1998.

1524911 Ø 11 mm, lengte 10 m.

1524912 Ø 11 mm, lengte 20 m.



Kelfort positioneringslijn

Zonder valdemper. Voorzien van een karabiner en steigerhaak. Volgens EN354:2010.

1524907 Ø 11 mm, lengte 1,5 m.

1524906 Ø 11 mm, lengte 2 m.



Kelfort valstopapparaat

1524918

Automatische valstop met 2,5 m polyamide band. Voorzien van een valdemper, karabiner en steigerhaak. Gewicht 1,2 kg. Volgens EN360.



3M wegwerp overall 4510

1977813

CE- Categorie III, Type 5/6 beschermingsgraad. Gelamineerd microporeus materiaal. Antistatisch behandeld. In de maten L - 2XL.



3M wegwerp overall 4545

1978093 maat L

1978094 Maat XL

1978095 Maat 2XL

1978096 Maat 3XL

CE- Categorie III, Type 5/6 beschermingsgraad. Biologische bescherming getest volgens EN 14126.



3M wegwerp overall 4565

1983043, 183044, 183045

CE- Categorie III, Type 4/5/6 beschermingsgraad. Biologische bescherming getest volgens EN 14126. Kap met 3 panelen voor een betere compatibiliteit met andere PPM. Antistatisch behandeld. In de maten L - 2XL.



3M wegwerp overall 4515

1977823

CE- Categorie III, Type 5/6 beschermingsgraad. Stevig, zeer ademend SMS-materiaal. Antistatisch behandeld. In de maten L - 2XL.



Tendo's alcohol gel 70% 500ml

6004583

Handalcohol op basis van 70% alcohol, bevat beschermende bestanddelen voor de handen. Deze handalcohol heeft een zeer sterk reinigend vermogen en het gebruik voor de handen is erg vriendelijk.



DE LEVENSDUUR VAN EEN VEILIGHEIDSHELM

De levensduur van veiligheidshelmen die van ABS vervaardigd zijn bedraagt 5 jaar na productiedatum bij normaal gebruik. De productiedatum is altijd terug te vinden in de helm. Bij de Peltor helmen van 3M is deze terug te vinden aan de onderzijde van de klep.



Normaal gebruik wil zeggen dat de veiligheidshelm gebruikt wordt zoals beschreven staat in de gebruiksaanwijzing. Een helm dient vervangen te worden als er een last op de helm gevallen is, ook als er geen zichtbare schade te zien is. Leg de helm niet op zijn kop neer, maar leg hem altijd neer met de opening naar beneden. Bewaar een veiligheidshelm op een droge, donkere en koele plek.

Een veel gemaakte fout is dat een veiligheidshelm op het dashboard of achter het raam van de laadruimte/hoedenplank bewaard wordt. Doe dit niet! UV-stralen zijn zeer slecht voor de helm, uv-straling zorgt voor een snellere veroudering van de helm. Deze veroudering is niet waar te nemen met het blote oog maar vind wel degelijk plaats. Een helm die aangetast is door uv-straling geeft niet meer voldoende bescherming en dient vervangen te worden.

De 3M Peltor G3000 serie is uitgerust met de unieke uv-indicator Sensor. Deze rode stip kleurt langzaam wit en als deze stip helemaal wit is, betekent dit dat de helm aan teveel uv-straling is blootgesteld en dus vervangen moet worden.

3M Peltor veiligheidshelm G3000D

1973948

Deze helm is bedoeld voor zware werkomstandigheden waar een gedegen bescherming, optimale ventilatie en een ruim gezichtsveld zijn vereist. De helm heeft een omkeerbaar binnenwerk, korte klep en een uv-indicator sensor. Beschikbaar in de kleuren: geel, oranje, wit, rood, blauw en groen.



Kelfort bouwhelm

ABS met een 6-punts, in hoogte verstelbaar, nylon harnas met leren zweetband. De helm is voorzien van ventilatie voor extra comfort. Met draaiknopverstelling is de hoofdband passend te maken.

1526401 wit.
1526402 geel.
1526403 blauw.



Msa bouwhelm v-gard

High Density polyethyleen buitenschaal, hoogste mate van impact en penetratiebescherming en uniek in hoogte instelbare bandenstellen. Gecertificeerd volgens EN397.

1973909 wit.
1973910 geel.
1973911 rood.
1973912 groen.
1973913 blauw.
1973914 oranje.



3M Peltor bouwhelm G22D

ABS kunststof, gewicht 315 gr. Voorzien van 4-punts textiel binnenwerk met lederen zweetband.

1643450 geel.
1643451 wit.



3M Peltor optime I gehoorkap

1643444

Met helmbevestiging P3E, demping 26 dB.



3M Peltor optime II gehoorkap

1643448

Met helmbevestiging P3E, demping 30 dB.



3M Peltor optime III gehoorkap

1643449

Met helmbevestiging P3EA, demping 34 dB.



Kelfort gehoorbeschermer

1526431

Voor helmbevestiging. Demping 31 dB.



Msa gehoorbeschermer

1984333

Voor helmbevestiging model exc. Demping 26 dB.



Kelfort gehoorbeschermer

1526421

Met hoofdband. Dempingswaarde SNR28.



3M Peltor protac headset

1983215

Dempt harde geluiden actief, Versterkt zachte geluiden actief, Blijf verbonden met je omgeving, 3,5 mm aansluiting, Zeer comfortabel, Demping: 26dB.



3M Peltor WorkTunes Pro

1983059

AM/FM-radio headset met ingebouwde antenne. Grote gebruiksvriendelijke drukknoppen. 3,5 mm mini-jackaansluiting (beperkt tot 82 dB). Geschikt voor externe apparaten (bijv. mobiele telefoon, walkie talkie, mp3 speler).



3M Peltor optime I gehoorkap

1643441

Met hoofdbeugel, demping 27 dB.



3M Peltor optime II gehoorkap

1643442

Met hoofdbeugel, demping 31dB.



3M Peltor optime III gehoorkap

1643443

Met hoofdbeugel, demping 35 dB.



E-A-R™ Caboflex gehoorbeugel

1644520

Oorbeugel beschermt u de hele dag tegen lawaai. Ideaal als disposable gehoorbeschermer voor bezoekers. Reserve dopjes verkrijgbaar.



E-A-R™ plugs

1644513

Gehoorbeschermers voor eenmalig gebruik.



E-A-R™ Ultrafit

1977703

Uniek, gepatenteerd drieklappig ontwerp. Langere steel om gemakkelijker in te voeren. Gemaakt van zacht en duurzaam materiaal. Eén maat geschikt voor de meeste dragers.



One Touch™ Pro Oordoppen Dispenser

1972317

Handige tool voor werknemers. Hij kan vrijstaand en aan de wand gemonteerd worden.



Moldex 7800 Spark Plugs oordopjes

6000316

Verpakt per paar. Dispenser à 200 paar. Gemiddelde dempingswaarde 35 dB.



Oordoppen met koord

1643500

Het vlakke, vuilafstotende oppervlak zorgt voor betere hygiëne, duurzaamheid en comfort. Het spitse ontwerp past in de meeste oorkanalen en maakt de oordoppen gebruiksvriendelijker. Verkrijgbaar met een dispenser.



3M Peltor litecom plus headset

1983218

Headset ontworpen voor zware omstandigheden. Versterkt zachte geluiden; vermindert plotselinge piekbelasting en harde geluiden op schadelijk niveau. PMR 446 MHz. Demping: 34 dB.



3M Peltor litecom plus headset

1983219

Headset ontworpen voor zware omstandigheden. Versterkt zachte geluiden; vermindert plotselinge piekbelasting en harde geluiden op schadelijk niveau. LPD 433MHz. Demping: 34 dB.



Kenwood portofoon

Compact, robuust, vergunningsvrij en eenvoudig gebruik. 16 kanaals, Inclusief snellader, accu, riemclip.

7085122 Analoge portofoon

7085121 Digitale portofoon



Alecto FR-70

6000847

Bereik 7 kilometer, 8 kanaals, Gespreksduur 2,5 uur. Weergave batterijstatus op scherm.



Kelfort kniebeschermer

1526491

Zware kwaliteit polyester met slijtvast pvc. Voorzien van flexibele latex band en met gel gevulde kussens.



Kniebeschermer

7617399

Flexibel materiaal, perfecte pasvorm, op maat af te snijden



Kniebeschermer

7617500

Harmonicamodel met horizontaal profiel. Verkrijgbaar in de kleur zwart.



Snickers kniebeschermer 9191

7450222

Extreem slijtvast- en snijwerende buitenkant met geavanceerd schokabsorberend D30® materiaal aan de binnenkant die verstijft bij impact.



Snickers kniebeschermer 9110

7450009

100% polyethyleen



Snickers kniebeschermer 9118

7450221

100% polyethyleen



Wohlat kniebeschermer

1647267

Harmonicamodel, kort nr. 13. Vol rubber.



Kniebeschermer

Kniebeschermers met een goede ondersteuning van de knie en het onderbeen. Voldoet aan klasse 1 in overeenstemming met DIN 14404.

1647258 kort.

1647259 lang.



Wohlat kniebeschermer

1976001

Stratenmaker kniebeschermers oranje.



Nierhaus kniebeschermer

7617501

Harmonicamodel, kort nr. 13. Vol rubber met textiel banden.



Het Melkmeisje - kniebeschermer

1973979

Kunststof rubber met textiel banden.



Kelfort stofmasker

Onderhoudsvrij, voorgevormd maskermodel, met ademhalingsventiel, inwendig neuskussentje en verstelbare neusbrug. Doos à 12 stuks.



Artikelnr. Filter
1515534 1822c+ ffp2

Kelfort stofmasker

Onderhoudsvrij, vouwbaar maskermodel, met verstelbaar elastieken houder, inwendig neuskussentje en verstelbare neusbrug. Doos à 20 stuks.



Artikelnr. Filter
1515543 2320v+ ffp2

Kelfort stofmasker

Onderhoudsvrij, vouwbaar maskermodel, met ademhalingsventiel, verstelbaar elastieken houder, inwendig neuskussentje en verstelbare neusbrug. Doos à 12 stuks.



Artikelnr. Filter
1515544 2322v+ ffp2
1515545 2332v+ ffp3

Kelfort stofmasker

Onderhoudsvrij, voorgevormd maskermodel, met inwendig neuskussentje en verstelbare neusbrug. Doos à 20 stuks.



Artikelnr. Filter
1515533 1810c+ ffp2

Kelfort stofmasker 1835c type FFP3

1515535
 Onderhoudsvrij, voorgevormd maskermodel, met ademhalingsventiel, verstelbare elastieken houder, inwendig neuskussentje, gezichtsealer van schuim en verstelbare neusbrug. Beschermt metaaldampen in concentraties tot 50 x MAC/OEL/TLV of 10 x APF. Geschikt voor metaaldampen bij lassen, dampen van ijzer, zink, nikkel, mangaan enz. Doos à 5 stuks.



3M halfgelaatsmasker 7502

1971152
 Herbruikbaar, met siliconenrubber.



Kelfort halfgelaatsmasker

1526750
 Type 757-S. Hoogwaardig siliconen masker dat een hoge bescherming biedt tegen gassen, dampen en o.a. deeltjes zoals stof, mist en rook. Volgens EN 140: 1999.

Filter voor halfgelaatsmasker

1526756
 Type A1. Bestendig tegen organische gassen en dampen met een kookpunt hoger dan 65 °C. Volgens EN 14387:2004+A1:2008.

1526757
 Type P3 RD. Bestendig tegen fijnstof en aerosolen. Volgens EN 143:2000 + A1:2006.

1526758
 Type A1B1E1K1. Bestendig tegen organische dampen, oplosmiddelen, zure gassen, halogenen, zwaveldioxide en ammoniak. Volgens EN 14387:2004+A1:2008.



North halfgelaatsmasker

1643279
 Klasse 2 met enkelvoudige filterhouder.



Hoe bepaal ik welk stofmasker ik moet gebruiken?

Voordat u arbeid gaat verrichten moet u bepalen aan welke stoffen u wordt blootgesteld. Van deze stoffen moet u de NPF (nominale protectiefactor) bepalen, de NPF is de maximaal aanvaarde concentratie. Na het vaststellen aan welke concentratie stof u wordt blootgesteld kunt u het juiste stofmasker kiezen aan de hand van de volgende klassen:

FFP staat voor: **F**iltering **F**acepiece **P**articals. In de volksmond “snuitje” en “stofkap” genoemd.

FFP1: Grofstof, inert zwevend stof met een afmeting vanaf 10 mg/m³.
Beschermt tegen hinderlijk, niet-bindende stof).

FFP2: Fijnstof, schadelijk fijnstof met een afmeting van 0,1 mg tot 10 mg/m³.
Beschermt tegen kunststof, ferro-metalen.

FFP3: Ultra fijnstof, giftig fijnstof met een afmeting kleiner dan 0,1 mg/m³.
Beschermd tegen quarts, hardhout, sporen, virussen, metalen, enzymen en bacteriën.

Voor de stoffilters die gebruikt worden in combinatie met een halfgelaatsmasker kennen wij eenzelfde klasse, echter de NPF is hoger.

P1: Grofstof, inert zwevend stof met een afmeting vanaf 10 mg/m³.

P2: Fijnstof, schadelijk fijnstof met een afmeting van 0,1 mg tot 10 mg/m³.

P3: Ultra fijnstof, giftig fijnstof met een afmeting kleiner dan 0,1 mg/m³.

Stoffilters zijn vaak ook te gebruiken in combinatie met gas & dampfilters.

3M halfgelaatsmasker 6200

1636906

Herbruikbaar, voordelig, onderhoudsvriendelijk, eenvoudig in gebruik en zeer lichtgewicht.



3M volgelaatsmasker 6800s

1636913

Licht en comfortabel in gebruik, grote lens en siliconen gezichtsafdichting.



3M aura fijnstofmasker vouwbaar

Hindert de gelaatsbeweging niet bij het praten.
Met cool flow-uitademventiel.



Artikelnr. Filter

1636902 9322+ ffp2

1636903 9332+ ffp3

3M cupshape fijnstofmasker

Hoogwaardige filtermedia, m-vormige neusklem en met cool flow-uitademventiel.



Artikelnr. Filter

1636931 8322+ ffp2

1643476 8833+ ffp3

3M gas- en dampfilter ABEK1

1636915

Beschermt tegen organische dampen. Geschikt voor 3M 6000 en 3M 7000 Serie halfgelaats- en volgelaatsmaskers.



3M stoffilters

Deze stoffilters beschermen tegen vaste en vloeibare deeltjes. Geschikt voor 3M 6000 en 3M 7000 Serie halfgelaats- en volgelaatsmaskers.



Artikelnr. Filter

1636925 2125 p2

1636927 2135 p3

3M trapezium stoffilters

Deze stoffilters beschermen tegen vaste en vloeibare deeltjes. Geschikt voor 3M 6000 en 3M 7000 Serie halfgelaats- en volgelaatsmaskers in combinatie met een gas- en damp filter.



Artikelnr. Filter

1636911 5925 p2

1637262 5935 p3

3M stof/nevel/metaaldampmasker

Volgens EN149, beschermt tegen (stof)deeltjes en op water en op olie gebaseerde nevels in concentraties tot 50 x MAC/BG-waarde, voorzien van instelbare hoofdband en afdichtingsrand voor goede aansluiting, tevens uitgerust met CPC-uitademventiel.



Artikelnr. Filter

1636887 8835 ffp3

KEURINGEN OP LOCATIE

Soms kan het voor u als klant lastig zijn om langs te komen met uw gereedschap. Dat begrijpen wij maar al te goed. Wij komen graag naar u toe. Dit kan zelfs op zaterdag.

Ook voor al uw klimmateriaal NEN2484 en veiligheidsgordels. Kalibreren van lasers. En periodieke inspectie brandblussers.



Edge rugzak medium 21 liter

1983233



Edge vaste meeloop lijnklem

1983231

20 meter.



Edge harnas

1983230

Universeel harnas van edge 2 3D, een maat.



Edge bevestigings sling.

1983232

200/400 cm > 30 kN.



Edge Veiligheidslijn Viper

6003776

1,5 meter met valdemper 2 haken, 223 annapuma & 026 brooks



Edge Dynamic Toronto Harnas

6003784

3D, maat L tot XL. 1D ring op borst en rug, met valindicator.



Edge Veiligheidslijn Viper

6003777

2 meter met valdemper 2 haken, 223 annapuma & 026 brooks



Edge opslagbox

6004519

Stevige opslagbox met de volgende maten: 40*30*24 cm.



Edge Anti Trauma Strap single

6004520



Edge bevestigings sling

6004527

60/120 cm > 30kN.



Edge positioneringslijn Fox 2

6003786

1,5 meter 2 haken, 223 annapuma & 026 brooks.



Kelfort bundelbandjes

Transparant.

- 1515561 100x2,5 mm, bundel-Ø 16 mm.
- 1515562 155x2,5 mm, bundel-Ø 35 mm.
- 1515563 200x2,5 mm, bundel-Ø 55 mm.
- 1515564 150x3,6 mm, bundel-Ø 39 mm.
- 1515565 200x3,6 mm, bundel-Ø 55 mm.
- 1515566 300x3,6 mm, bundel-Ø 85 mm.
- 1515567 200x4,6 mm, bundel-Ø 55 mm.
- 1515568 190x4,8 mm, bundel-Ø 52 mm.
- 1515569 250x4,8 mm, bundel-Ø 74 mm.
- 1515570 280x4,8 mm, bundel-Ø 81 mm.
- 1515571 300x4,8 mm, bundel-Ø 89 mm.
- 1515572 365x4,8 mm, bundel-Ø 102 mm.
- 1515573 385x4,8 mm, bundel-Ø 116 mm.
- 1515574 430x4,8 mm, bundel-Ø 125 mm.
- 1515575 300x7,6 mm, bundel-Ø 78 mm.
- 1515576 340x7,6 mm, bundel-Ø 99 mm.
- 1515577 380x7,6 mm, bundel-Ø 110 mm.
- 1515578 450x8,0 mm, bundel-Ø 133 mm.
- 1515579 550x8,0 mm, bundel-Ø 166 mm.



Kelfort bundelbandjes

Zwart, UV-bestendig.

- 1515581 100x2,5 mm, bundel-Ø 16 mm.
- 1515582 155x2,5 mm, bundel-Ø 35 mm.
- 1515583 200x2,5 mm, bundel-Ø 55 mm.
- 1515584 150x3,6 mm, bundel-Ø 39 mm.
- 1515586 292x3,6 mm, bundel-Ø 85 mm.
- 1515588 190x4,8 mm, bundel-Ø 52 mm.
- 1515590 280x4,8 mm, bundel-Ø 81 mm.
- 1515591 300x4,8 mm, bundel-Ø 89 mm.
- 1515592 365x4,8 mm, bundel-Ø 102 mm.
- 1515593 385x4,8 mm, bundel-Ø 116 mm.
- 1515594 430x4,8 mm, bundel-Ø 125 mm.
- 1515595 300x7,6 mm, bundel-Ø 78 mm.
- 1515596 360x7,6 mm, bundel-Ø 99 mm.
- 1515597 380x7,6 mm, bundel-Ø 110 mm.
- 1515598 450x8,0 mm, bundel-Ø 133 mm.
- 1515599 550x8,0 mm, bundel-Ø 166 mm.
- 1515600 812x9,0 mm, bundel-Ø 220 mm.



Kelfort hijsbanden

Polyester bandweefsel, dubbel gestikt en voorzien van versterkte ingenomen lussen.

- 1519831 lengte 1 m, max. hijsgewicht 1 ton, kleur violet.
- 1519832 lengte 2 m, max. hijsgewicht 1 ton, kleur violet.
- 1519833 lengte 3 m, max. hijsgewicht 1 ton, kleur violet.
- 1519834 lengte 4 m, max. hijsgewicht 1 ton, kleur violet.
- 1519841 lengte 1 m, max. hijsgewicht 2 ton, kleur groen.
- 1519842 lengte 2 m, max. hijsgewicht 2 ton, kleur groen.
- 1519843 lengte 3 m, max. hijsgewicht 2 ton, kleur groen.
- 1519844 lengte 4 m, max. hijsgewicht 2 ton, kleur groen.
- 1519852 lengte 2 m, max. hijsgewicht 3 ton, kleur geel.
- 1519853 lengte 3 m, max. hijsgewicht 3 ton, kleur geel.
- 1519854 lengte 4 m, max. hijsgewicht 3 ton, kleur geel.



Kelfort spanpanden met klemgesp

- 1519801 lengte 1 m, breedte 25 mm, max. 700 kg.
- 1519802 lengte 1,5 m, breedte 25 mm, max. 700 kg.
- 1519803 lengte 2 m, breedte 25 mm, max. 700 kg.
- 1519804 lengte 2,5 m, breedte 25 mm, max. 700 kg.
- 1519805 lengte 3 m, breedte 25 mm, max. 700 kg.
- 1519806 lengte 3,5 m, breedte 25 mm, max. 700 kg.
- 1519807 lengte 4 m, breedte 25 mm, max. 700 kg.
- 1519809 lengte 5 m, breedte 25 mm, max. 700 kg.



Kelfort spanpanden met ratelgesp

- 1519811 lengte 5 m, breedte 25 mm, max. 700 kg.
- 1519812 lengte 5 m, breedte 25 mm, max. 1.500 kg.
- 1519813 lengte 5 m, breedte 35 mm, max. 3.000 kg.
- 1519814 lengte 7 m, breedte 35 mm, max. 3.000 kg.
- 1519815 lengte 7 m, breedte 50 mm, max. 5.000 kg.
- 1519816 lengte 9 m, breedte 50 mm, max. 5.000 kg.
- 1519821 lengte 5 m, breedte 25 mm, max. 1.400 kg.



Spanrubber

Voor het bevestigen van dekkleden.

- 1948055 200x8 mm.
- 7105675 400x8 mm.



Kelfort polypropyleen koord

- 1525826 lengte 220 m, dikte 6 mm, max. 550 kg.
- 1525828 lengte 220 m, dikte 8 mm, max. 960 kg.
- 1525830 lengte 100 m, dikte 10 mm, max. 1425 kg.



Kelfort gevlochten koord

Wit zonder kern. Op haspel.

- 1525802 lengte 500 m, dikte 2,2 mm, max. 95 kg.
- 1525813 lengte 400 m, dikte 3,0 mm, max. 156 kg.
- 1525814 lengte 200 m, dikte 4,0 mm, max. 260 kg.
- 1525815 lengte 200 m, dikte 5,0 mm, max. 420 kg.
- 1525816 lengte 200 m, dikte 6,0 mm, max. 575 kg.
- 1525818 lengte 100 m, dikte 8,0 mm, max. 950 kg.



Graszaad

1973609

Agrifirm graszaad bg3 rendement 15 kg.



Koudasfalt

7811675

Koudasfalt 25 kg.



Hasmi branderset asfalt

1729731

Handgreep/toevoerbuis 35 cm/steun, Rvs branderkop, incl. 5 mtr propaanlangen drukregelaar.



Pressol oliedrukspuit

Vervaardigd van plaatstaal, blauw gelakt met afschroefbare messing pomp en open handgreep. Voorzien van vaste en flexibele tuit.

1622041 inhoud 250 ml.

1622042 inhoud 350 ml.

1622043 inhoud 500 ml.

1622037 inhoud 750 ml.



Pressol oliedrukspuit

Vervaardigd van plaatstaal, rood gelakt met afschroefbare messing pomp en open handgreep. Voorzien van vaste tuit.

1622030 inhoud 175 ml.

1622031 inhoud 250 ml.

1622032 inhoud 350 ml.

1622033 inhoud 500 ml.



Pressol oliespuit

Kunststof, met verstelbare messing tuit met vastzetschroef en afsluiter.

1622067 inhoud 125 ml.

1622068 inhoud 250 ml.

1622069 inhoud 500 ml.



Strooiwagen

Volledig voorgemonteerde strooiers, inhoud 30 liter.

6001860 wiel 4x20 cm poly, spoorbreedte 40 cm.

6001861 wiel 9x26 cm lucht, spoorbreedte 49 cm.



Wegenstrooizout

1520701

Zak 25 kg.



Lotux defrost dooikorrel 10kg

1973820 10 kg.

1973821 25 kg.



Polyethyleen opslagkist

6001864, 6001865

De multifunctionele opslagkisten zijn héél erg gemakkelijk in elkaar te stapelen (nestbaar).

Inhoud 200L, afmeting 75x49x89cm.



Sneeuwschuivers

Inclusief steel.

1634710 kunststof, 41 cm.

1757238 metaal, 45 cm.



Kelfort doorwerkent

1526980 kunststof wit 3x3 meter.

1526981 zijdewanden

1526982 koppelstuk



Kelfort pomp + muurbevestiging

1516105

Dispenser t.b.v. 4,5 l handreinigers en muurbevestiging met normering.



Kelfort handreiniger rood

1516102

Met huidvriendelijk schuurmiddel en verhoogde reinigingskracht. Voldoet aan AFNOR NFT 73-102 normering. Kleur rood. 4,5 l blik.



Kelfort handreiniger geel

1516103

Milieuvriendelijke gel met huidvriendelijk schuurmiddel. Zonder oplosmiddelen. Alkali- en fosfaatvrij. Voldoet aan AFNOR NFT 73-101 normering. Kleur geel. 4,5 l blik.

1516104

Kelfort handreiniger neutraal. 4,5 l blik.



Kelfort handreinigungsdoekjes

1516111

Snel en moeiteloos verwijderen van niet uitgeharde verf, lijm, olie, smeermiddelen, inkt, teer, hars, was, graffiti enz. zonder water en zeep. Bus à 70 doekjes.



Tec7 power wipes

1977071

Bus hersluitbaar, 50 stuks.



Handreinigungsdoekjes

7100487

Kimberly-Clark 50 doekjes wypall, 27x27cm groen.



Kelfort handreiniger

1516108

Pasteuze handreiniger voor middelzware tot zware industriële vervuilingen zoals smeermiddelen, diesel, remvloeistof, cement en roest. In pompfles, 500 ml.



Dreumex handcreme

1522573

Handcreme beschermend, 250 ml.



Stokoderm zonnebrand

1522414 Beschermingsfactor UV 50, 100 ml.
1522415 Beschermingsfactor UV 50, 1000 ml.
1522415 Dispenser voor UV 50 1000 ml.



Standpijp

Standaard uitvoering: Pvc buis 110 m, boven en onder pvc deksel 110 mm, stromend T-stuk 3/4", stalen gasbuis verzinkt 3/4", volledig geïsoleerd.

Verkrijgbaar in onderstaande modellen:

7042940 2 beluchterkranen met koppelingen.
De beluchterkraan voorkomt terugstromen van water.
Lengte 150 cm.

7042945 2 kogelkranen zonder koppelingen.
Lengte 150 cm.

7042955 2 beluchterkranen zonder koppelingen.
De beluchterkraan voorkomt terugstromen van water.
Lengte 175 cm.

7042960 2 kogelkranen zonder koppelingen.
Lengte 175 cm.



Startbooster

1973138

12 V draagbare autostarhulp met een stroomsterkte bij start van 760 Amp. en een maximale sterkte van 2250 Amp. Lengte startkabel (laskabel) 1,22 m, doorsnede 25 mm². Gewicht 11 kg.



Jerrycan

Wit met kraan, geschikt voor water.

1851056 inhoud 10 liter.

1851057 inhoud 20 liter.



Kelfort jerrycan

HDPE, chemisch bestendig. Geschikt voor het opslaan en/of vervoeren van brandstof of water. Voorzien van dop en schenktuit met schroefaansluiting en rubber afdichting. Volgens UN 3H1/Y1.0/200.

1526581 inhoud 5 liter.

1526582 inhoud 10 liter.



Jerrycan

1851505

Plaatstaal, met bajonetsluiting, inhoud 20 liter, kleur groen.



Jerrycan

7159790 wijdhals met stop, geschikt voor water, inhoud 22 liter, plastic.

7159735 bijpassende ventielkraan blokdraad.



Jerrycan met flexibele tuit

6000978 5 liter.

6000979 10 liter.

6000980 20 liter.



Pressol trechters

Kunststof.

1622045 Ø 100 mm.

1622046 Ø 150 mm.

1622049 Ø 200 mm.

1622052 trecht+flex Ø 160mm.



Trechter

Plastic met en zonder zeef.

7159845 Ø 5 cm, zonder zeef.

7159850 Ø 10 cm, zonder zeef.

7159855 Ø 12 cm, zonder zeef.

7159860 Ø 14 cm, zonder zeef.

7159865 Ø 16 cm, zonder zeef.

7159870 Ø 16 cm, met zeef.

7159875 Ø 20 cm, met zeef.

7159890 Ø 26 cm, zonder zeef.

7159895 Ø 35 cm, zonder zeef.



Gieter

1851155

Groen, kunststof, inhoud 10 liter.



Emmer zink

7106397

Inhoud 11 liter.



Bitumenemmer

7121605

Gieteremmer met schenktuit, inhoud 3,5 liter.



Gieter zink

1974392

Gieter ovaal van zink inhoud 13 liter.



Speciekuip

Zwart kunststof, standaard model.

1647158 45 liter.



Perfectpro soloworker dab+

1829943

DAB+ Digitale Radio ontvangst. FM ontvangst met RDS zenderinformatie. Aux ingang voor externe MP3 speler. Oplaadbaar met ingebouwde Lithium-Ion accu.



Perfectpro radio mytube

1829915

FM ontvangst met RDS zenderinformatie. Aux ingang voor externe MP3 speler. Oplaadbaar met NiMH batterijen (6 x AA).



Fenon toolwizard accubouwlamp

1830148

Geschikt voor gebruik met machine accu's van MAKITA, BOSCH, HITACHI en PANASONIC door middel van de bijgeleverde 4 in 1 adapter. 14,4/18v. Eenvoudig instelbaar voor 14,4 of 18V accu's en beveiligd tegen diep ontladen.



Fenon Toolwizard Accubouwlamp

6001942

Geschikt voor gebruik met machine accu's van MAKITA, BOSCH, HITACHI en PANASONIC door middel van de bijgeleverde 4 in 1 adapter. 14,4 /18v. Zonder statief.



Fenon 3 in 1 Accubouwlamp

6001941

Geschikt voor gebruik met machine accu's van Metabo, De Wallt en Milwaukee door middel van de bijgeleverde 3 in 1 adapter. 14,4 /18v.



Fenon 3 in 1 Accubouwlamp

6001940

Geschikt voor gebruik met machine accu's van Metabo, De Wallt en Milwaukee door middel van de bijgeleverde 3 in 1 adapter. 14,4 /18v.



Makita bouwradio dmr107

1711167

Werket enkel op Makita Li-ion accu's (10,8 V - 18 V) en via een adapter ook op netstroom. Tot 35 uur lang luisterplezier op 1 volle acculading bij een 5,0 Ah accu. Uitstekende geluidskwaliteit dankzij de krachtige stereo luidsprekers (max. 2 x 3,5W).



Makita bouwradio dmr110

1711172

DAB/DAB+ digitale radio: storingsvrije, betere geluidskwaliteit. Toegang tot meer radiozenders. Werket op Makita 7,2 V t/m 18 V Li-ion accu's, inclusief de nieuwe 10,8 V CXT accu's. Ruim een volle werkdag luisterplezier op 1 volle acculading vanaf 10,8 V. Tot max. 27 uur met 18 V.



Makita bouwradio dmr108

1728634

Uitgerust met Bluetooth: voor het draadloos verbinden van smartphones voor het afspelen van muziek. De balans tussen bas en hoge tonen is erg goed. Tevens grote speakers. Werket op Makita 7,2 V t/m 18 V Li-ion accu's. Inclusief de nieuwe 10,8 V CXT accu's.



Bouwplaatsradio SYSROCK BR 10

1778629

Voorzien van zowel Bluetooth- als AUX-IN-aansluiting. Verkrijgbaar als analoge of digitale radio (DAB+). Geïntegreerde USB aansluiting voor het laden van externe apparaten zoals mobiele telefoon (BR 10 D). Bluetooth-interface met handsfree functie.



Bosch bouwradio

1701488

Sterke sound voor weergave van FM/AM & MP3-bestanden. Past perfect in een halve Bosch L-BOXX - eenvoudig transport met systeem. Aansluiting van externe afspelerapparaten via Aux-in Voeding naar keuze met Bosch 10,8 V Li-Ion-accu's of door meegeleverde adapter. 2 x 5 watt luidspreker.



Bosch bouwradio

1974722

Extreem robuust, functioneert nog perfect na een val van 3 m hoogte door verend gelagerd aluminiumframe en beschermt tegen stof en spatwater. MP3-weergave door krachtige 20 watt, geïntegreerde subwoofer en 4 luidsprekers Variabele aansluitmogelijkheden (USB, SD, 2x Aux In, Aux Out). Twee geïntegreerde 230 volt standaard contactdozen.



Kelfort aanhangernet

Type fijnmazig. HPDE aanhangernet met maaswijdte van 1x1 mm. Voorzien van rondom gestikte PE band met op elke 50 cm een messing bevestigingssoog, hoeklussen en elastiekkkoord Ø 6 mm.

- 1515141 150x200 cm
- 1515142 200x300 cm
- 1515143 250x400 cm
- 1515144 250x250 cm



Kelfort aanhangernet

Type grofmazig. PE aanhangernet met maaswijdte van 45x45 mm. Voorzien van versterkte randafwerking met koorddikte van 3 mm, hoeklussen en elastiek. Kleur rood.

- 1515146 150x200 cm
- 1515147 200x300 cm
- 1515148 250x400 cm
- 1515149 250x250 cm



Sneltent

7121740

180x180x200 mm. Kubusmodel. In minder dan 12 seconden op te zetten.



Kelfort hekwerkdekkleed

1515198

Afmeting 176x341 cm. Voorzien van ingezoomd P.P. koord en aluminium ogen. Kleur wit. Gewicht ca. 150 g/m².



Kelfort dekkleden

Lagedruk P.E., geweven en gecoat aan beide zijden. Voorzien van omzoomde rand, met ogen. Kleur blauw, 130 g/m².

- 1515180 3x4 m.
- 1515182 4x6 m.
- 1515184 6x8 m.
- 1515185 8x10 m.
- 1515186 10x12 m.



Isolatie dekkleed

1483372

Oranje dekkleed met tussenlaag van noppenfolie, 5x6 m.



Kelfort puinzakken LDPE

- 1516898 LDPE, transparant, 130 µm, 50x70 cm, 10 stuks.
- 1516890 LDPE, transparant, 130 µm, 50x70 cm, 100 stuks.
- 1516891 LDPE, transparant, 130 µm, 60x80 cm, 100 stuks.
- 1516892 LDPE, transparant, 130 µm, 65x100 cm, 100 stuks.
- 1516893 LDPE, transparant, 130 µm, 75x120 cm, 100 stuks.
- 1516896 polypropyleen geweven met bindkoord, wit, 65x100, 10 stuks.



Kelfort big bag bulkzak

1516889

Big bag met open top en vlakke dichte bodem. Inhoud 1 m³, geschikt voor 1500 kg. Afmetingen van 90x90x110 cm.



Kelfort bouwfolie

Recyclebare milieuvriendelijke bouwfolie voor o.a. het afdekken van stenen, hout, kozijnen en dakplaten en het dichtmaken van nog niet beglaasde ramen tijdens de bouw.

- 1525036 kleur transparant, breedte 200 cm, 30 µm, rol 150 m.
- 1525037 kleur transparant, breedte 300 cm, 30 µm, rol 100 m.
- 1525038 kleur transparant, breedte 400 cm, 30 µm, rol 100 m.
- 1525024 kleur transparant, breedte 600 cm, 30 µm, rol 50 m.
- 1525029 kleur transparant, breedte 200 cm, 60 µm, rol 50 m.
- 1525030 kleur transparant, breedte 300 cm, 60 µm, rol 50 m.
- 1525031 kleur transparant, breedte 400 cm, 60 µm, rol 50 m.
- 1525032 kleur transparant, breedte 600 cm, 60 µm, rol 50 m.
- 1525061 kleur zwart, breedte 600 cm, 30 µm, rol 50 m.
- 1525063 kleur zwart, breedte 600 cm, 60 µm, rol 50 m.



Antiworteldoek

1983054

Antiworteldoek 2x5 meter.



-breur.nl

VOOR EEN VEILIGE BOUWPLAATS

Breur IJzerhandel Rivium
Rivium Boulevard 147
2909 LK Capelle a/d IJssel
010 - 2 888 444
+Breur verhuur

Breur IJzerhandel Den Haag
Singel 81
2497 GS Den Haag
070 - 307 59 59

Breur IJzerhandel Gouda
Westbaan 130
2841 MC Moordrecht
0182 - 57 44 00
+Breur verhuur

Openingtijden

ma - vr 07:00 - 17:30
za 09:00 - 17:00